



Contacteur de puissance, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 2 NO + 2 NF, 230 V CA 50 Hz 3 pôles, taille S2 borne à vis

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>nom de marque produit</b>  | SIRIUS                                |
| <b>désignation du produit</b>   | Contacteur de puissance               |
| <b>désignation type de produit</b>  | 3RT2                                  |
| <b>Caractéristiques techniques générales</b>  |                                       |
| <b>taille du contacteur</b>   | S2                                    |
| <b>extension produit</b>  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• module de fonction pour la communication</li> <li>• bloc de contacts auxiliaires</li> </ul>  | Non<br>Non                            |
| <b>puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant</b>  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC à chaud</li> <li>• pour AC à chaud par pôle</li> <li>• sans la part de courant de charge typique</li> </ul>  | 11,4 W<br>3,8 W<br>16 W               |
| <b>tension d'isolement</b>  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• du circuit principal pour degré de pollution 3 valeur assignée</li> <li>• du circuit auxiliaire pour degré de pollution 3 valeur assignée</li> </ul>   | 690 V<br>690 V                        |
| <b>tension de tenue aux chocs</b>   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• du circuit principal valeur assignée</li> <li>• du circuit auxiliaire valeur assignée</li> </ul>   | 6 kV<br>6 kV                          |
| tension max. admissible pour séparation de protection entre bobine et contacts principaux selon EN 60947-1  | 400 V                                 |
| <b>tenue aux chocs pour chocs rectangulaires</b>  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC</li> </ul>   | 9,8g / 5 ms, 6,5g / 10 ms             |
| <b>tenue aux chocs pour chocs sinusoïdaux</b>   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC</li> </ul>   | 15,3g / 5 ms, 10,1g / 10 ms           |
| <b>durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)</b>  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• du contacteur typique</li> <li>• du contacteur avec bloc de contacts auxiliaires compatible avec l'électronique intégrée typique</li> <li>• du contacteur avec bloc de contacts auxiliaires intégré typique</li> </ul> | 10 000 000<br>5 000 000<br>10 000 000 |
| <b>désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009</b>   | Q                                     |
| <b>Directive RoHS (date)</b>  | 10/01/2014                            |
| <b>Conditions ambiantes</b>   |                                       |
| altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.   | 2 000 m                               |
| <b>température ambiante</b>   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• en service</li> <li>• à l'entreposage</li> </ul>   | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C      |
| <b>humidité relative min.</b>   | 10 %                                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| humidité relative pour 55 °C selon IEC 60068-2-30 max.                            | 95 %               |
| <b>Circuit principal</b>  |                    |
| nombre de pôles pour circuit principal  | 3                  |
| nombre de contacts NO pour contacts principaux                                    | 3                  |
| <b>tension d'emploi</b>   |                    |
| • pour AC-3 valeur assignée max.  | 690 V              |
| • pour AC-3e valeur assignée max.   | 690 V              |
| <b>courant d'emploi</b>   |                    |
| • pour AC-1 pour 400 V pour température ambiante 40 °C valeur assignée            | 80 A               |
| • pour AC-1   |                    |
| — jusqu'à 690 V pour température ambiante 40 °C valeur assignée                   | 80 A               |
| — jusqu'à 690 V pour température ambiante 60 °C valeur assignée                   | 70 A               |
| • pour AC-3   |                    |
| — pour 400 V valeur assignée  | 65 A               |
| — pour 500 V valeur assignée  | 65 A               |
| — pour 690 V valeur assignée  | 47 A               |
| • pour AC-3e  |                    |
| — pour 400 V valeur assignée  | 65 A               |
| — pour 500 V valeur assignée  | 65 A               |
| — pour 690 V valeur assignée  | 47 A               |
| • pour AC-4 pour 400 V valeur assignée  | 55 A               |
| • pour AC-5a jusqu'à 690 V valeur assignée  | 70,4 A             |
| • pour AC-5b jusqu'à 400 V valeur assignée  | 53,9 A             |
| • pour AC-6a  |                    |
| — jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée          | 56,9 A             |
| — jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée          | 56,9 A             |
| — jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée          | 56,9 A             |
| — jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée          | 47 A               |
| • pour AC-6a  |                    |
| — jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée          | 38 A               |
| — jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée          | 38 A               |
| — jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée          | 38 A               |
| — jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée          | 38 A               |
| section minimale dans le circuit principal pour une valeur assignée AC-1 maximale | 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>courant d'emploi pour env. 200000 cycles de manœuvre pour AC-4</b>             |                    |
| • pour 400 V valeur assignée  | 28 A               |
| • pour 690 V valeur assignée  | 22 A               |
| <b>courant d'emploi</b>   |                    |
| • <b>pour 1 circuit de courant pour DC-1</b>                                      |                    |
| — pour 24 V valeur assignée   | 55 A               |
| — pour 110 V valeur assignée  | 4,5 A              |
| — pour 220 V valeur assignée  | 1 A                |
| — pour 440 V valeur assignée  | 0,4 A              |
| — pour 600 V valeur assignée  | 0,25 A             |
| • <b>pour 2 circuits de courant en série pour DC-1</b>                            |                    |
| — pour 24 V valeur assignée   | 55 A               |
| — pour 110 V valeur assignée  | 45 A               |
| — pour 220 V valeur assignée  | 5 A                |
| — pour 440 V valeur assignée  | 1 A                |

|   |          |
|---|----------|
| — pour 600 V valeur assignée  | 0,8 A    |
| <b>• pour 3 circuits de courant en série pour DC-1</b>                          |          |
| — pour 24 V valeur assignée   | 55 A     |
| — pour 110 V valeur assignée  | 55 A     |
| — pour 220 V valeur assignée  | 45 A     |
| — pour 440 V valeur assignée  | 2,9 A    |
| — pour 600 V valeur assignée  | 1,4 A    |
| <b>• pour 1 circuit de courant pour DC-3 pour DC-5</b>                          |          |
| — pour 24 V valeur assignée   | 35 A     |
| — pour 110 V valeur assignée  | 2,5 A    |
| — pour 220 V valeur assignée  | 1 A      |
| — pour 440 V valeur assignée  | 0,1 A    |
| — pour 600 V valeur assignée  | 0,06 A   |
| <b>• pour 2 circuits de courant en série pour DC-3 pour DC-5</b>                |          |
| — pour 24 V valeur assignée   | 55 A     |
| — pour 110 V valeur assignée  | 25 A     |
| — pour 220 V valeur assignée  | 5 A      |
| — pour 440 V valeur assignée  | 0,27 A   |
| — pour 600 V valeur assignée  | 0,16 A   |
| <b>• pour 3 circuits de courant en série pour DC-3 pour DC-5</b>                |          |
| — pour 24 V valeur assignée   | 55 A     |
| — pour 110 V valeur assignée  | 55 A     |
| — pour 220 V valeur assignée  | 25 A     |
| — pour 440 V valeur assignée  | 0,6 A    |
| — pour 600 V valeur assignée  | 0,35 A   |
| <b>puissance d'emploi</b>   |          |
| <b>• pour AC-2 pour 400 V valeur assignée</b>                                   | 30 kW    |
| <b>• pour AC-3</b>  |          |
| — pour 230 V valeur assignée  | 18,5 kW  |
| — pour 400 V valeur assignée  | 30 kW    |
| — pour 500 V valeur assignée  | 37 kW    |
| — pour 690 V valeur assignée  | 37 kW    |
| <b>• pour AC-3e</b>   |          |
| — pour 230 V valeur assignée  | 18,5 kW  |
| — pour 400 V valeur assignée  | 30 kW    |
| — pour 500 V valeur assignée  | 37 kW    |
| — pour 690 V valeur assignée  | 37 kW    |
| <b>puissance d'emploi pour env. 200000 cycles de manœuvre pour AC-4</b>         |          |
| <b>• pour 400 V valeur assignée</b>   | 14,7 kW  |
| <b>• pour 690 V valeur assignée</b>   | 20 kW    |
| <b>puissance apparente d'emploi pour AC-6a</b>                                  |          |
| <b>• jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée</b> | 22,6 kVA |
| <b>• jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée</b> | 39,4 kVA |
| <b>• jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée</b> | 49,2 kVA |
| <b>• jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée</b> | 56,1 kVA |
| <b>puissance apparente d'emploi pour AC-6a</b>                                  |          |
| <b>• jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée</b> | 15,1 kVA |
| <b>• jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée</b> | 26,2 kVA |
| <b>• jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée</b> | 32,8 kVA |
| <b>• jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée</b> | 45,3 kVA |
| <b>courant de courte durée admissible à froid jusqu'à 40 °C</b>                 |          |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limité à 1 s commutation sans courant max.</li> </ul>          | 1 055 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limité à 5 s commutation sans courant max.</li> </ul>          | 730 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limité à 10 s commutation sans courant max.</li> </ul>         | 520 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limité à 30 s commutation sans courant max.</li> </ul>         | 336 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limité à 60 s commutation sans courant max.</li> </ul>         | 272 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1   |
| <b>fréquence de commutation à vide</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC</li> </ul>   | 5 000 1/h  |
| <b>fréquence de manœuvres</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC-1 max.</li> </ul>                                      | 800 1/h  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC-2 max.</li> </ul>                                      | 400 1/h  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC-3 max.</li> </ul>                                      | 700 1/h  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC-3e max.</li> </ul>                                     | 700 1/h  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC-4 max.</li> </ul>                                      | 200 1/h  |
| <b>Circuit de commande/ Commande</b>  |  |
| <b>type de tension de la tension d'alimentation de commande</b>   | AC   |
| <b>tension d'alimentation de commande pour AC</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 50 Hz valeur assignée</li> </ul>                          | 230 V  |
| <b>facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour AC</b> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 50 Hz</li> </ul>  | 0,8 ... 1,1  |
| <b>puissance apparente à rotor bloqué de la bobine pour AC</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 50 Hz</li> </ul>  | 190 VA   |
| <b>Cos phi inductif pour puissance d'appel de la bobine</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 50 Hz</li> </ul>  | 0,72   |
| <b>puissance apparente de maintien de la bobine pour AC</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 50 Hz</li> </ul>  | 16 VA  |
| <b>Cos phi inductif pour puissance de maintien de la bobine</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 50 Hz</li> </ul>  | 0,37   |
| <b>retard à la fermeture</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC</li> </ul>   | 10 ... 80 ms   |
| <b>retard à l'ouverture</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour AC</li> </ul>   | 10 ... 18 ms   |
| <b>durée de l'arc</b>   | 10 ... 20 ms   |
| <b>version de la commande du mécanisme de commande</b>  | Standard A1 - A2   |
| <b>Circuit auxiliaire</b>   |  |
| nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation instantanée                               | 2  |
| nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée                               | 2  |
| courant d'emploi pour AC-12 max.  | 10 A   |
| <b>courant d'emploi pour AC-15</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 230 V valeur assignée</li> </ul>                          | 6 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 400 V valeur assignée</li> </ul>                          | 3 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 500 V valeur assignée</li> </ul>                          | 2 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 690 V valeur assignée</li> </ul>                          | 1 A  |
| <b>courant d'emploi pour DC-12</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 24 V valeur assignée</li> </ul>                           | 10 A   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 48 V valeur assignée</li> </ul>                           | 6 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 60 V valeur assignée</li> </ul>                           | 6 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 110 V valeur assignée</li> </ul>                          | 3 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 125 V valeur assignée</li> </ul>                          | 2 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 220 V valeur assignée</li> </ul>                          | 1 A  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 600 V valeur assignée</li> </ul>                          | 0,15 A   |
| <b>courant d'emploi pour DC-13</b>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 24 V valeur assignée</li> <li>• pour 48 V valeur assignée</li> <li>• pour 60 V valeur assignée</li> <li>• pour 110 V valeur assignée</li> <li>• pour 125 V valeur assignée</li> <li>• pour 220 V valeur assignée</li> <li>• pour 600 V valeur assignée</li> </ul>   | <p>6 A</p> <p>2 A</p> <p>2 A</p> <p>1 A</p> <p>0,9 A</p> <p>0,3 A</p> <p>0,1 A</p>   |
| <b>fiabilité de contact des contacts auxiliaires</b>  | une commutation défaillante sur 100 millions (17 V, 1 mA)  |
| <b>Caractéristiques assignées UL/CSA</b>  |  |
| <b>courant de pleine charge (FLA) pour moteur courant alternatif 3 phases</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 480 V valeur assignée</li> <li>• pour 600 V valeur assignée</li> </ul>  | <p>65 A</p> <p>52 A</p>  |
| <b>puissance mécanique fournie [hp]</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour moteur courant alternatif 1 phase <ul style="list-style-type: none"> <li>— pour 110/120 V valeur assignée</li> <li>— pour 230 V valeur assignée</li> </ul> </li> <li>• pour moteur courant alternatif 3 phases <ul style="list-style-type: none"> <li>— pour 200/208 V valeur assignée</li> <li>— pour 220/230 V valeur assignée</li> <li>— pour 460/480 V valeur assignée</li> <li>— pour 575/600 V valeur assignée</li> </ul> </li> </ul>   | <p>5 hp</p> <p>10 hp</p> <p>20 hp</p> <p>20 hp</p> <p>50 hp</p> <p>50 hp</p>   |
| <b>capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL</b>   | A600 / Q600  |
| <b>Protection contre les courts-circuits</b>  |  |
| <b>version de la cartouche-fusible</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour protection contre les courts-circuits du circuit principal <ul style="list-style-type: none"> <li>— pour coordination de type 1 nécessaire</li> <li>— pour coordination de type 2 nécessaire</li> </ul> </li> <li>• pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire</li> </ul>  | <p>gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415 V, 80 kA)</p> <p>gG: 125A (690V,100kA), aM: 63A (690V,100kA), BS88: 100A (415V,80kA)</p> <p>gG: 10 A (500 V, 1 kA)</p> |
| <b>Montage/ fixation/ dimensions</b>  |  |
| <b>position de montage</b>  | Avec niveau de montage vertical, orientable à +/-180°, avec niveau de montage vertical, pivotant vers l'avant et l'arrière à +/- 22,5°   |
| <b>type de fixation</b>   | fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 60715  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• montage en série</li> </ul>  | Oui  |
| <b>hauteur</b>  | 114 mm   |
| <b>largeur</b>  | 55 mm  |
| <b>profondeur</b>   | 174 mm   |
| <b>distance à respecter</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors du montage en série <ul style="list-style-type: none"> <li>— vers l'avant</li> <li>— vers le haut</li> <li>— vers le bas</li> <li>— vers le côté</li> </ul> </li> <li>• aux pièces mises à la terre <ul style="list-style-type: none"> <li>— vers l'avant</li> <li>— vers le haut</li> <li>— vers le côté</li> <li>— vers le bas</li> </ul> </li> <li>• aux pièces sous tension <ul style="list-style-type: none"> <li>— vers l'avant</li> <li>— vers le haut</li> <li>— vers le bas</li> <li>— vers le côté</li> </ul> </li> </ul> | <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>0 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>6 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>6 mm</p>   |
| <b>Raccordements/ Bornes</b>  |  |
| <b>version du raccordement électrique</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour circuit principal</li> </ul>  | raccordement à vis   |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour circuits auxiliaire et de commande</li> <li>• au contacteur pour contacts auxiliaires</li> <li>• de la bobine</li> </ul>  | raccordement à vis<br>Bornes à vis<br>Bornes à vis   |
| <b>type de sections de câble raccordables</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour contacts principaux <ul style="list-style-type: none"> <li>— âme massive ou multibrin</li> <li>— âme souple avec embouts</li> </ul> </li> <li>• pour câbles AWG pour contacts principaux</li> </ul>   | 2x (1 ... 35 mm <sup>2</sup> ), 1x (1 ... 50 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 25 mm <sup>2</sup> ), 1x (1 ... 35 mm <sup>2</sup> )<br>2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)                 |
| <b>section de câble raccordable pour contacts principaux</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• âme souple avec embouts</li> </ul>  | 1 ... 35 mm <sup>2</sup>   |
| <b>section de câble raccordable pour contacts auxiliaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• âme massive ou multibrin</li> <li>• âme souple avec embouts</li> </ul>   | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>type de sections de câble raccordables</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour contacts auxiliaires <ul style="list-style-type: none"> <li>— âme massive ou multibrin</li> <li>— âme souple avec embouts</li> </ul> </li> <li>• pour câbles AWG pour contacts auxiliaires</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| <b>numéro AWG comme section codée de câble raccordable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour contacts principaux</li> <li>• pour contacts auxiliaires</li> </ul>  | 18 ... 1<br>20 ... 14  |

| Sécurité   |  |
|--|--|
| <b>fonction produit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contact miroir selon IEC 60947-4-1</li> <li>• manœuvre effectuée positivement selon IEC 60947-5-1</li> </ul>                          | Oui<br>Non   |
| valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920   | 1 000 000  |
| <b>pourcentage de défaillances dangereuses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920</li> <li>• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920</li> </ul> | 40 %<br>73 %   |
| taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920  | 100 FIT  |
| <b>degré de protection IP face avant selon IEC 60529</b>   | IP20   |
| <b>protection contre les contacts face avant selon IEC 60529</b>   | protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant |
| <b>compatibilité d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coupure de sécurité</li> </ul>   | Oui  |

### Certificats/ homologations

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



|     |                                       |                           |                   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

### Marine / Shipping



Marine / Shipping

other

Railway

Dangerous Good



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Transport Information](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2037-1AP04>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2037-1AP04>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2037-1AP04>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2037-1AP04&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2037-1AP04&lang=en)


Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I<sup>2</sup>t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2037-1AP04/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2037-1AP04&objecttype=14&gridview=view1>

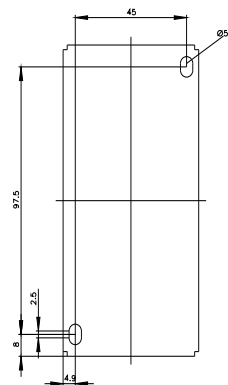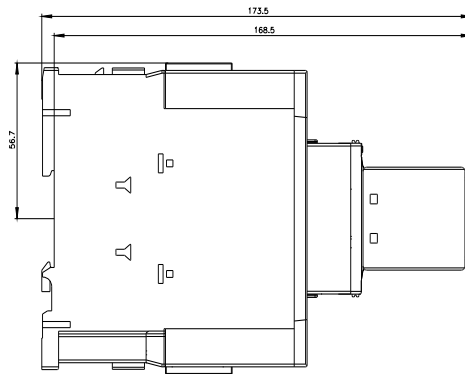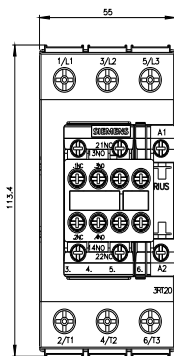

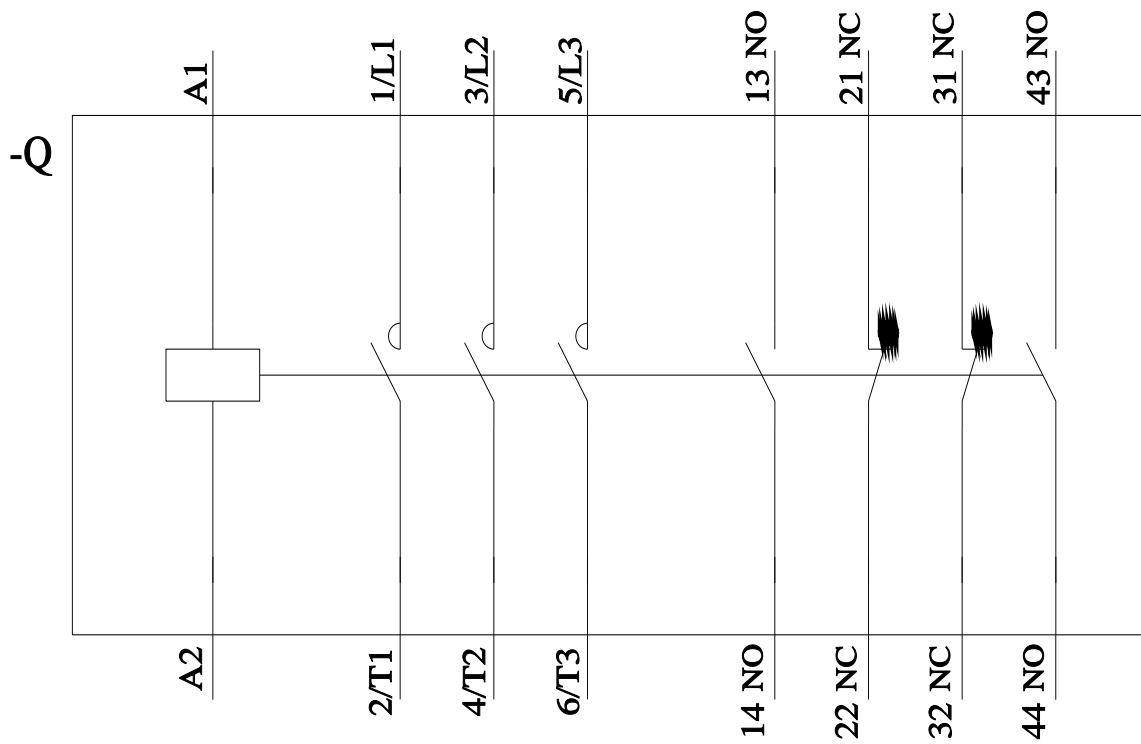

dernière modification :

15/02/2022 