

## LUXOMAT® PD1N-S-AP/-DE/-UP



AP



DE



UP

### TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- 4 x 90°
- sitzend 4,20 x 4,20 m  
quer 7,50 x 7,50 m  
frontal 4,50 x 4,50 m
- AP = IP54; DE/UP = IP20 / Klasse II / C€
- AP Ø 106 x H 90 mm  
DE Ø 106 x H 90 mm  
UP Ø 106 x H 70 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat



### Slave-Ausgang

- 230V

- ▶ Schaltbilder: S. 147 - 154!
- ▶ Planungsbeispiele: S. 170, 179!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder LUXOMAT® PD1N-S, Slave mit quadratischem Erfassungsbe-  
reich, als Aufputz-, Deckeneinbau- und  
Unterputzversion
- Großes Energieeinsparungspotential
- Nur ein Master für die Lichtschaltung und  
die Schaltung von Lüftern notwendig
- Erfassung der Bewegung in allen Raum-  
segmenten mit Slaves möglich
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter  
Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig  
von der Umgebungshelligkeit
- Keine Einstellelemente am Slave
- Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse
- **Einsatzbeispiele:**  
Sitzungsräume, Klassenzimmer,  
Einzelbüros, Garagen

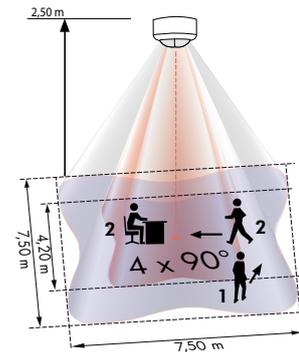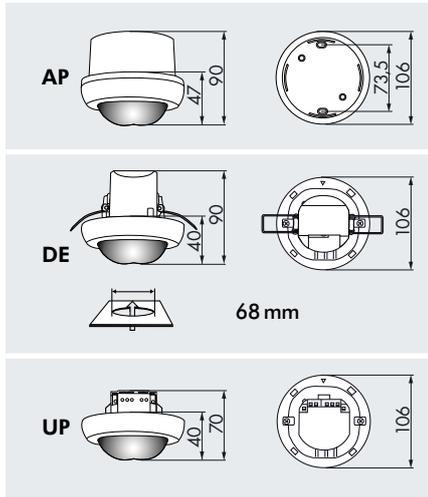

- 1 Quer zum Melder gehen
- 2 Frontal auf den Melder zu gehen  
und sitzende Tätigkeit

### ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb



Aufputz-Dose



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD1N-S-AP	weiß	92878
PD1N-S-DE	weiß	92875
PD1N-S-UP	weiß	92872
<b>Zubehör (optional)</b>		
Ballschutzkorb	weiß	92199
Aufputz-Dose für PD1N-UP	weiß	92121