


Artikel-Nr.: 3RT1916-2CH11

ELEKTRON. ZWEIDRAHTZEITRELAIS MIT HALBLEITERAUSGANG, ZEITBEREICH 0,05...1S, AC/DC 90...240V, ANSPRECHVERZOEGERT, M. VARISTOR ZUM AUFSETZEN AN SCHUETZE, BGR. S00

Kaufen von Electric Automation Network

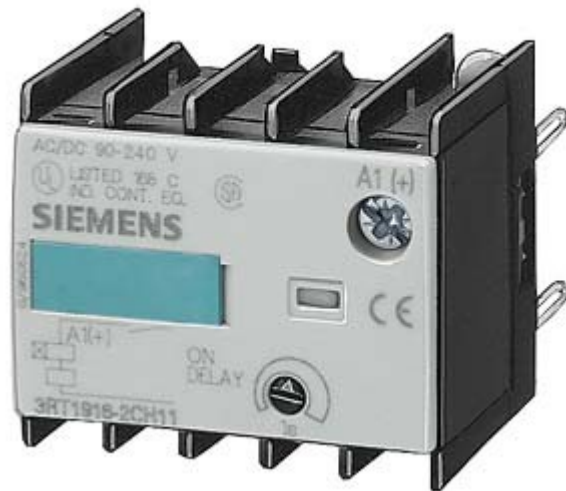

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Zeitrelais
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch		S00
Produktfunktion		
Stern-/Dreiecksschaltung		Nein
an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/ unverzögert		Nein
Produktbestandd>		Ja
Produkterweiterung		
optional Fernbedienung		Nein
erforderlich Fernbedienung		Nein
einstellbare Zeit	s	0,05 ... 1
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Schaltfunktion:		
Schaltfunktion		
ansprechverzögert		Ja
einschaltwischend		Nein

fest getaktet Beginn mit Impuls		Nein
fest getaktet Beginn mit Pause		Nein
rückfallverzögert		Nein
variabel getaktet Beginn mit Impuls		Nein
variabel getaktet Beginn mit Pause		Nein
mit Steuersignal		
— atd>		Nein
— ausschaltwischend		Nein
— rückfallverzögert		Nein
Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner		
verzögert schaltend		0
unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer		
verzögert schaltend		1
unverzögert schaltend		0
Anzahl der Wechsler		
verzögert schaltend		0
unverzögert schaltend		0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Breite	mm	45
Höhe	mm	38
Tiefe	mm	38
Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Approbationen/ Zertifikate:		
allgemeine Produktzulassung		EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) funktionale Sicherheit/ Maschinensicherheit
		Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
	spezielle Prüfbescheinigungen	
Schiffbau		sonstiges
		sonstig Umweltbestätigung
sonstiges		
Bestätigungen		

