

**FASCETTE SERIE G  
in Poliammide PA6.6****Principali caratteristiche delle fascette in Poliammide PA6.6:**

- Materiale: POLIAMMIDE PA6.6
- autoestingente cl.V2 (UL 94)
- Assorbimento d'umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa)
- Temperatura d'impiego: da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+85^{\circ}\text{C}$  (continua)  
da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+120^{\circ}\text{C}$  (brevi periodi)
- Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati
- Colore: Naturale e Nero (Ral 9005)


**Cembre SpA**

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)  
Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766  
www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

## FASCETTE SERIE G in Poliammide PA6.6

### Fascetta Serie G in PA6.6

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo			
G80X2.4	80	2,4	15	8	100			
G80X2.4N					1000			
G80X2.4/M						100		
G80X2.4N/M								
G90X2.4	90	16	100					
G90X2.4N								
G100X2.5	100	22	8		1000			
G100X2.5N					100			
G100X2.5/M						1000		
G100X2.5N/M								
G120X2.5	120	30	8	100				
G120X2.5N								
G140X2.5	140	2,5	33	1000				
G140X2.5N					1000			
G140X2.5/M						1000		
G140X2.5N/M								
G160X2.5	160	40	8	100				
G160X2.5N				1000				
G160X2.5/M					1000			
G160X2.5N/M								
G200X2.5	200	53	8	100				
G200X2.5N				1000				
G200X2.5/M					1000			
G200X2.5N/M								
G250X2.8	250	2,8	65	14	100			
G250X2.8N						100		
G300X2.8							300	76
G300X2.8N								
G120X3.6	120	3,6	30		18	1000		
G120X3.6N								
G140X3.6	140	3,6	33			18	100	
G140X3.6N								1000
G140X3.6/M							1000	
G140X3.6N/M								
G150X3.6	150	3,6	35	18		100		
G150X3.6N								
G180X3.6	180	3,6	44	18		100		
G180X3.6N							1000	
G200X3.6					200			53
G200X3.6/M								
G200X3.6N	200	3,6	53	18	1000			
G200X3.6N/M						100		
G250X3.6							250	65
G250X3.6N								
G300X3.6	300	3,6	76	18	1000			
G300X3.6N						1000		
G300X3.6/M							1000	
G300X3.6N/M								
G370X3.6	370	3,6	102	18	100			
G370X3.6N								
G120X4.8	120	4,8	24	22		100		
G120X4.8N								
G160X4.8	160	4,8	38	22	1000			
G160X4.8N								
G190X4.8	190	4,8	46	22	1000			
G190X4.8N						1000		
G190X4.8/M							1000	
G190X4.8N/M								
G200X4.8	200	4,8	50	22	1000			
G200X4.8N						100		
G200X4.8/M							1000	
G200X4.8N/M								
G250X4.8/M	250	4,8	60	22	1000			
G250X4.8N/M								



Q.tà minima x ordine: 1000 pz.

Nota: La lettera N indica il colore NERO

**Cembre SpA**

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)


Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

## FASCETTE SERIE G in Poliammide PA6.6

### Fascetta Serie G in PA6.6

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio Ø (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo	
G250X4.8	250	4,8	60	22	100	
G250X4.8N						
G280X4.8	280					
G280X4.8N						
G300X4.8	300					
G300X4.8N						
G370X4.8	370					
G370X4.8N						
G390X4.8	390					
G390X4.8N						
G430X4.8	430					
G430X4.8N						
G450X4.8	450					
G450X4.8N						
G530X4.8	530					
G530X4.8N						
G150X7.6	150	7,6	33	55		
G150X7.6N						
G200X7.6	200					
G200X7.6N						
G250X7.6	250					
G250X7.6N						
G300X7.6	300					
G300X7.6N						
G370X7.6	370					
G370X7.6N						
G430X7.6	430					
G430X7.6N						
G530X7.6	530					
G530X7.6N						
G430X9.0	430		9,0		110	80
G430X9.0N						
G530X9.0	530					
G530X9.0N						
G710X9.0	710					
G710X9.0N						
G780X9.0	780					
G780X9.0N						
G830X9.0	830					
G830X9.0N						
G920X9.0	920					
G920X9.0N						
G1020X9.0	1020					
G1020X9.0N						
G1220X9.0	1220					
G1220X9.0N						
G230X12.6	230	12,6	50	115		
G230X12.6N						
G380X12.6	380					
G380X12.6N						
G480X12.6	480					
G480X12.6N						
G580X12.6	580					
G580X12.6N						
G730X12.6	730					
G730X12.6N						
G880X12.6	880					
G880X12.6N						
G1030X12.6	1030					
G1030X12.6N						

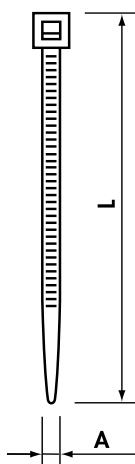

Q.tà minima x ordine: 100 pz.

Nota: La lettera N indica il colore NERO

**Cembre SpA**

 Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)  
 Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766  
 www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com