



Tiara vert, combination switch 4 gr 1 ALS F HS



Тип **HTR-A4F1-3**  
 Каталог № **1352918**  
 Alternate Catalog **HTR-A4F1-3**  
 No.

Программа поставок

Assortiment		Decentrale verdeelinstallatie
Beschrijving		Tiara, verticale uitvoering De verbinding sleiding tussen de hoofdverdelers in de meterkast en de Tiara is 5-aderig, twee maal fase-nul en één maal aarde De toe te passen draaddoorsnede is afhankelijk van de warmtegeleiding van de leiding en het benodigde vermogen Bij het toepassen van een 4 mm <sup>2</sup> verbinding sleiding met PVC-isolatie is maximaal 9.2 kVA in de keuken beschikbaar In de hoofdverdelers in de meterkast dient een distributiegroep te worden opgenomen ter beveiliging van de verbinding sleiding naar de keukenverdelers De distributiegroep voor de verticale Tiara bevat minimaal een fornuisgroep 2 x 20 A, B-karakteristiek Bij een te hoge aardverspreidingsweerstand én het toepassen van een enkelvoudig geïsoleerde keukenverdelers, kan te lang een onveilige spanning op het gestel komen te staan In de hoofdverdelers zal dan ook een selectieve aardlekbeveiliging 300 mA in de distributiegroep moeten worden opgenomen De maximale waarde van de aardverspreidingsweerstand is afhankelijk van de karakteristieken van de automaten in de hoofdverdelers en keukenverdelers Bij het toepassen van B-karakteristiek installatie-automaten in de keukenverdelers en hoofdverdelers, is de maximale aardverspreidingsweerstand 2 Ohm De werkelijke (gegarandeerde) aardverspreidingsweerstand is afhankelijk van de aangeboden aarding of bodemgesteldheid in de woning
Series		Tiara
Aantal groepen		5
Aantal lichtgroepen beveiligd met 30 mA		4
Groep		Fornuisgroep
Fasen		1
		3 meter aansluitsnoer met een Perilex-stekker (25 A-uitvoering) Meegeleverde bevestigingsstrip voor zowel linkse als rechtse montage
Included devices		
		Aardlekautomaat = 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek, 30 mA, klasse A Installatie-automaat (fornuisgroep) = 2-polig + 2N, 16 A, B-karakteristiek Aardlekschakelaar = 2-polig, 40 A, 30 mA, klasse A Hoofdschakelaar = 4-polig, 40 A

Технические характеристики

Общая информация

Standards		NEN 1010 KEMA-KEUR
		IP 3X IP 2X (Aansluitblok voeding (frontzijde), zonder deksel) IP 2X (Aansluitblok afgaand, zonder deksel)
Standaard diepte kast		70


материал

Material		Verzinkt plaatstaal
Color		Antraciet RAL 7016 (bakken en deksel) Zinkkleur (montageframe)

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])		
Mounting method		Surface mounted (plaster)
Number of rows		3
Width in number of modular spacings		6

Type of cover		None
Cover model		With notch
Transparent cover/door		No
Material housing		Plastic
Height	mm	510
Width	mm	115
Depth	mm	70
Built-in depth	mm	72
Internal depth	mm	90
DIN-rail		Yes
With mounting plate		No
Extension possible		Yes
EMC-version		No
Colour		Black
RAL-number		9005
Degree of protection (IP)		IP3X
With lock		No
Type of closure		Other

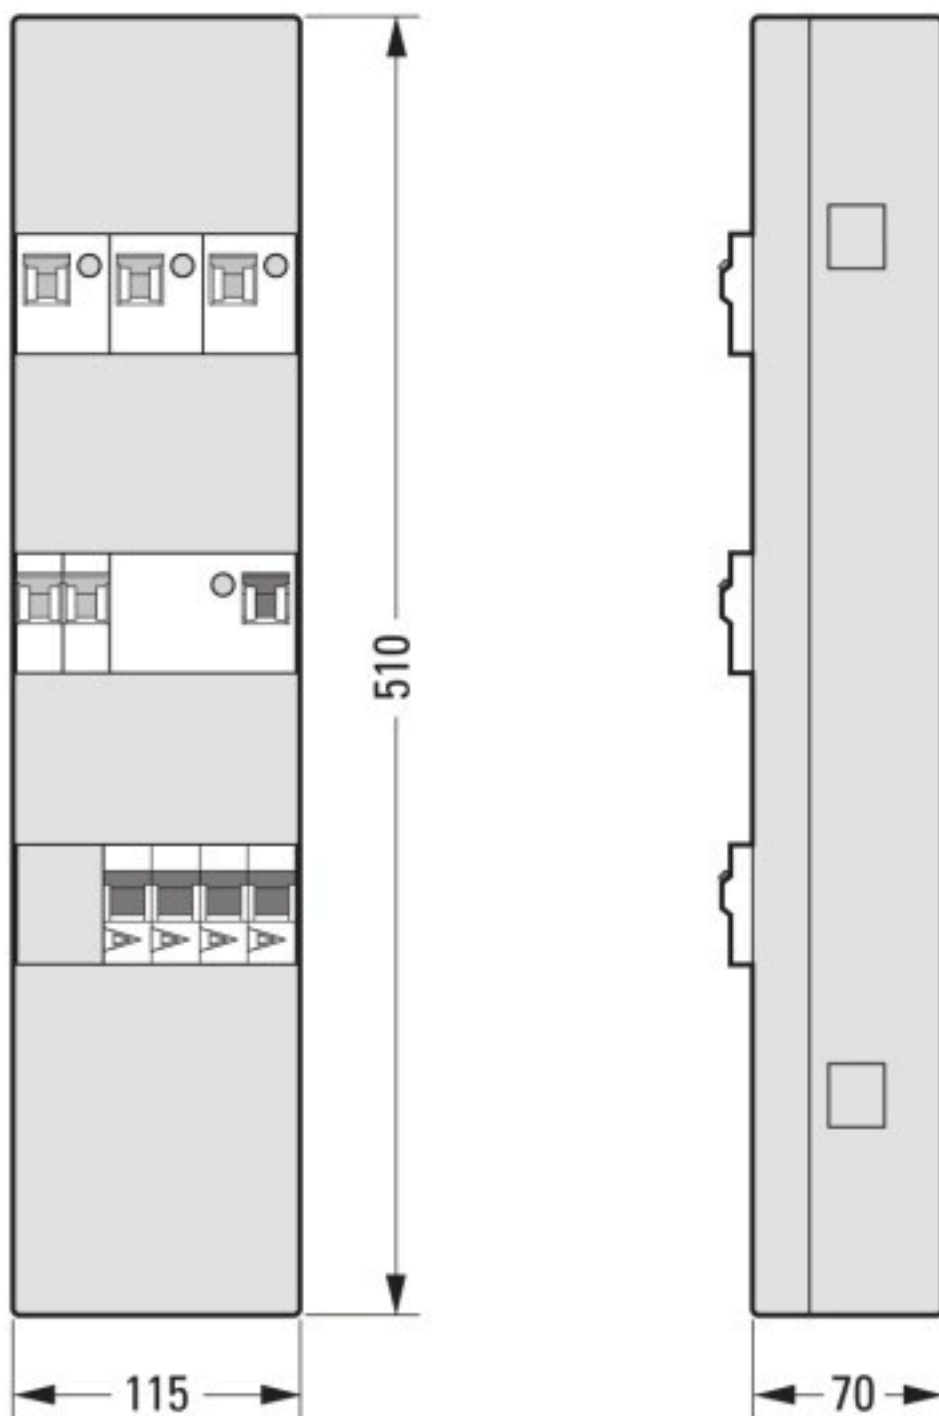

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01502130Z Tiara, verticale uitvoering

<ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/IL01502130Z.pdf>

Conversielijst Systeem55 en Medusa

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst\\_Systeem55\\_oud\\_nieuw.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst_Systeem55_oud_nieuw.pdf)