



Contactor de potencia, AC-3 17 A, 7,5 kW/400 V 2 NA + 2 NC, 24 V DC, con combinación de diodos insertada, 3 polos, tamaño S0, conexión por tornillo bloque de contactos auxiliares no desmontable

| | |
|--|--|
| nombre comercial del producto | SIRIUS |
| designación del producto | Contactor de potencia |
| denominación del tipo de producto | 3RT2 |
| Datos técnicos generales | |
| tamaño del contactor | S0 |
| ampliación del producto | |
| <ul style="list-style-type: none"> módulo de función para comunicación interruptor auxiliar | <p>No</p> <p>No</p> |
| pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | |
| <ul style="list-style-type: none"> con AC en estado operativo caliente con AC en estado operativo caliente por polo sin componente de corriente de carga típico | <p>2,7 W</p> <p>0,9 W</p> <p>5,9 W</p> |
| tensión de aislamiento | |
| <ul style="list-style-type: none"> del circuito principal con grado de contaminación 3 valor asignado del circuito auxiliar con grado de contaminación 3 valor asignado | <p>690 V</p> <p>690 V</p> |
| resistencia a tensión de choque | |
| <ul style="list-style-type: none"> del circuito principal valor asignado del circuito auxiliar valor asignado | <p>6 kV</p> <p>6 kV</p> |
| tensión máxima admitida para separación de protección entre bobina y contactos principales según EN 60947-1 | 400 V |
| resistencia a choques con choque rectangular | |
| <ul style="list-style-type: none"> con DC | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms |
| resistencia a choques con choque sinusoidal | |
| <ul style="list-style-type: none"> con DC | 15g / 5 ms, 10g / 10 ms |
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |
| <ul style="list-style-type: none"> del contactor típico del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico | <p>10 000 000</p> <p>5 000 000</p> <p>10 000 000</p> |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q |
| Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2009 |
| Condiciones ambiente | |
| altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m |
| temperatura ambiente | |
| <ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento durante el almacenamiento | <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-55 ... +80 °C</p> |
| humedad relativa del aire mín. | 10 % |

| | |
|---|--------------------|
| humedad relativa del aire con 55 °C según IEC 60068-2-30 máx. | 95 % |
| Circuito de corriente principal | |
| número de polos para circuito principal | 3 |
| número de contactos NA para contactos principales | 3 |
| tensión de empleo | |
| • con AC-3 valor asignado máx. | 690 V |
| • con AC-3e valor asignado máx. | 690 V |
| intensidad de empleo | |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado | 40 A |
| • con AC-1 | |
| — hasta 690 V con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado | 40 A |
| — hasta 690 V con temperatura ambiente de 60 °C valor asignado | 35 A |
| • con AC-3 | |
| — con 400 V valor asignado | 17 A |
| — con 500 V valor asignado | 17 A |
| — con 690 V valor asignado | 13 A |
| • con AC-3e | |
| — con 400 V valor asignado | 17 A |
| — con 500 V valor asignado | 17 A |
| — con 690 V valor asignado | 13 A |
| • con AC-4 con 400 V valor asignado | 15,5 A |
| • con AC-5a hasta 690 V valor asignado | 35,2 A |
| • con AC-5b hasta 400 V valor asignado | 14,1 A |
| • con AC-6a | |
| — hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 11,4 A |
| — hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 11,4 A |
| — hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 11,4 A |
| — hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 11,3 A |
| • con AC-6a | |
| — hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 7,6 A |
| — hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 7,6 A |
| — hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 7,6 A |
| — hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 7,6 A |
| sección mínima en circuito principal con valor asignado máximo AC-1 | 10 mm ² |
| intensidad de empleo para aprox. 200000 ciclos de maniobras con AC-4 | |
| • con 400 V valor asignado | 7,7 A |
| • con 690 V valor asignado | 7,7 A |
| intensidad de empleo | |
| • con 1 vía de circulación de corriente con DC-1 | |
| — con 24 V valor asignado | 35 A |
| — con 110 V valor asignado | 4,5 A |
| — con 220 V valor asignado | 1 A |
| — con 440 V valor asignado | 0,4 A |
| — con 600 V valor asignado | 0,25 A |
| • con 2 vías de corriente en serie con DC-1 | |
| — con 24 V valor asignado | 35 A |
| — con 110 V valor asignado | 35 A |
| — con 220 V valor asignado | 5 A |
| — con 440 V valor asignado | 1 A |

| | |
|---|----------|
| — con 600 V valor asignado | 0,8 A |
| ● con 3 vías de corriente en serie con DC-1 | |
| — con 24 V valor asignado | 35 A |
| — con 110 V valor asignado | 35 A |
| — con 220 V valor asignado | 35 A |
| — con 440 V valor asignado | 2,9 A |
| — con 600 V valor asignado | 1,4 A |
| ● con 1 vía de circulación de corriente con DC-3 con DC-5 | |
| — con 24 V valor asignado | 20 A |
| — con 110 V valor asignado | 2,5 A |
| — con 220 V valor asignado | 1 A |
| — con 440 V valor asignado | 0,09 A |
| — con 600 V valor asignado | 0,06 A |
| ● con 2 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5 | |
| — con 24 V valor asignado | 35 A |
| — con 110 V valor asignado | 15 A |
| — con 220 V valor asignado | 3 A |
| — con 440 V valor asignado | 0,27 A |
| — con 600 V valor asignado | 0,16 A |
| ● con 3 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5 | |
| — con 24 V valor asignado | 35 A |
| — con 110 V valor asignado | 35 A |
| — con 220 V valor asignado | 10 A |
| — con 440 V valor asignado | 0,6 A |
| — con 600 V valor asignado | 0,6 A |
| potencia de empleo | |
| ● con AC-2 con 400 V valor asignado | 7,5 kW |
| ● con AC-3 | |
| — con 230 V valor asignado | 4 kW |
| — con 400 V valor asignado | 7,5 kW |
| — con 500 V valor asignado | 7,5 kW |
| — con 690 V valor asignado | 11 kW |
| ● con AC-3e | |
| — con 230 V valor asignado | 4 kW |
| — con 400 V valor asignado | 4,5 kW |
| — con 500 V valor asignado | 7,5 kW |
| — con 690 V valor asignado | 11 kW |
| potencia de empleo para aprox. 200000 ciclos de maniobras con AC-4 | |
| ● con 400 V valor asignado | 3,5 kW |
| ● con 690 V valor asignado | 6 kW |
| potencia aparente de empleo con AC-6a | |
| ● hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 4,5 kVA |
| ● hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 7,8 kVA |
| ● hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 9,9 kVA |
| ● hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado | 13,6 kVA |
| potencia aparente de empleo con AC-6a | |
| ● hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 3 kVA |
| ● hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 5,2 kVA |
| ● hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 6,6 kVA |
| ● hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado | 9,1 kVA |
| corriente de breve duración soportable con estado | |

| | |
|---|---|
| operativo frío hasta 40 °C | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● limitada a 1 s con corte de corriente máx. ● limitada a 5 s con corte de corriente máx. ● limitada a 10 s con corte de corriente máx. ● limitada a 30 s con corte de corriente máx. ● limitada a 60 s con corte de corriente máx. | 225 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1 225 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1 180 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1 115 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1 96 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1 |
| frecuencia de maniobra en vacío | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con DC | 1 500 1/h |
| frecuencia de maniobra | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con AC-1 máx. ● con AC-2 máx. ● con AC-3 máx. ● con AC-3e máx. ● con AC-4 máx. | 1 000 1/h 1 000 1/h 1 000 1/h 1 000 1/h 300 1/h |
| Circuito de control/ Control por entrada | |
| tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando | DC |
| tensión de alimentación del circuito de mando con DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● valor asignado | 24 V |
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● valor inicial ● valor final | 0,8 1,1 |
| tipo de limitador de sobretensión | con combinación de diodos |
| potencia inicial de la bobina con DC | 5,9 W |
| potencia de retención de la bobina con DC | 5,9 W |
| retardo de cierre | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con DC | 50 ... 170 ms |
| retardo de apertura | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con DC | 15 ... 17,5 ms |
| duración de arco | 10 ... 10 ms |
| tipo de control del accionamiento de maniobra | Standard A1 - A2 |
| Circuito de corriente secundario | |
| número de contactos NC para contactos auxiliares conmutación instantánea | 2 |
| número de contactos NA para contactos auxiliares conmutación instantánea | 2 |
| intensidad de empleo con AC-12 máx. | 10 A |
| intensidad de empleo con AC-15 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 230 V valor asignado ● con 400 V valor asignado ● con 500 V valor asignado ● con 690 V valor asignado | 6 A 3 A 2 A 1 A |
| intensidad de empleo con DC-12 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 24 V valor asignado ● con 48 V valor asignado ● con 60 V valor asignado ● con 110 V valor asignado ● con 125 V valor asignado ● con 220 V valor asignado ● con 600 V valor asignado | 10 A 6 A 6 A 3 A 2 A 1 A 0,15 A |
| intensidad de empleo con DC-13 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 24 V valor asignado ● con 48 V valor asignado ● con 60 V valor asignado ● con 110 V valor asignado ● con 125 V valor asignado ● con 220 V valor asignado ● con 600 V valor asignado | 6 A 2 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A 0,1 A |
| confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares | una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA) |
| Valores nominales UL/CSA | |

| | |
|---|---|
| corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con 480 V valor asignado • con 600 V valor asignado | <p>14 A 17 A</p> |
| potencia mecánica entregada [hp] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • por motor monofásico <ul style="list-style-type: none"> — con 110/120 V valor asignado — con 230 V valor asignado • para motor trifásico <ul style="list-style-type: none"> — con 200/208 V valor asignado — con 220/230 V valor asignado — con 460/480 V valor asignado — con 575/600 V valor asignado | <p>1 hp 3 hp 3 hp 5 hp 10 hp 15 hp</p> |
| capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL | A600 / Q600 |
| Protección contra cortocircuitos | |
| tipo de cartucho fusible | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para protección contra cortocircuitos del circuito principal <ul style="list-style-type: none"> — con tipo de coordinación 1 necesario — con tipo de coordinación 2 necesario • para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | <p>gG: 63A (690V,100kA), aM: 32A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA) gG: 25A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 25A (415V,80kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)</p> |
| Instalación/ fijación/ dimensiones | |
| posición de montaje | con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás |
| tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 60715 |
| <ul style="list-style-type: none"> • montaje en serie | Sí |
| altura | 85 mm |
| anchura | 45 mm |
| profundidad | 151 mm |
| distancia que debe respetarse | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para montaje en serie <ul style="list-style-type: none"> — hacia adelante — hacia arriba — hacia abajo — hacia un lado • a piezas puestas a tierra <ul style="list-style-type: none"> — hacia adelante — hacia arriba — hacia un lado — hacia abajo • a piezas bajo tensión <ul style="list-style-type: none"> — hacia adelante — hacia arriba — hacia abajo — hacia un lado | <p>10 mm 10 mm 10 mm 0 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm</p> |
| Conexiones/ Bornes | |
| tipo de conexión eléctrica | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal • para circuito auxiliar y circuito de mando • en contactor para contactos auxiliares • de la bobina | <p>conexión por tornillo conexión por tornillo Bornes de tornillo Bornes de tornillo</p> |
| tipo de secciones de conductor conectables | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para contactos principales <ul style="list-style-type: none"> — monofilar — monofilar o multifilar — alma flexible con preparación de los extremos de cable • con cables AWG para contactos principales | <p>2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)</p> |
| sección de conductor conectable para contactos | |

| | |
|---|---|
| principales | |
| <ul style="list-style-type: none"> • monofilar • multifilar • alma flexible con preparación de los extremos de cable | <p>1 ... 10 mm²</p> <p>1 ... 10 mm²</p> <p>1 ... 10 mm²</p> |
| sección de conductor conectable para contactos auxiliares | |
| <ul style="list-style-type: none"> • monofilar o multifilar • alma flexible con preparación de los extremos de cable | <p>0,5 ... 2,5 mm²</p> <p>0,5 ... 2,5 mm²</p> |
| tipo de secciones de conductor conectables | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares <ul style="list-style-type: none"> — monofilar o multifilar — alma flexible con preparación de los extremos de cable • con cables AWG para contactos auxiliares | <p>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)</p> <p>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)</p> <p>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)</p> |
| calibre AWG como sección de conductor conectable codificada | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para contactos principales • para contactos auxiliares | <p>16 ... 8</p> <p>20 ... 14</p> |

Seguridad

| | |
|--|--|
| función del producto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • contacto espejo según IEC 60947-4-1 • apertura positiva según IEC 60947-5-1 | <p>Sí</p> <p>No</p> |
| valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 450 000 |
| cuota de defectos peligrosos | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con baja tasa de demanda según SN 31920 • con alta tasa de demanda según SN 31920 | <p>40 %</p> <p>73 %</p> |
| tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 | 100 FIT |
| grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 |
| protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal |
| aptitud para uso | |
| <ul style="list-style-type: none"> • desconexión de seguridad | Sí |

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)



[Transport Information](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2025-1FB44-3MA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2025-1FB44-3MA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2025-1FB44-3MA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2025-1FB44-3MA0&lang=en


Curva característica: Comportamiento en disparo, I^t, Corriente de corte limitada


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2025-1FB44-3MA0/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2025-1FB44-3MA0&objecttype=14&gridview=view1>

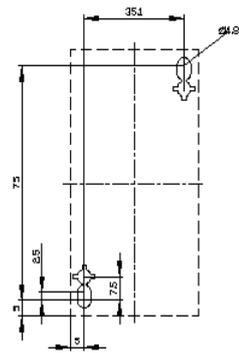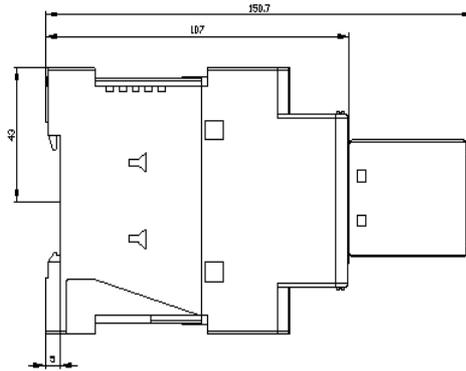

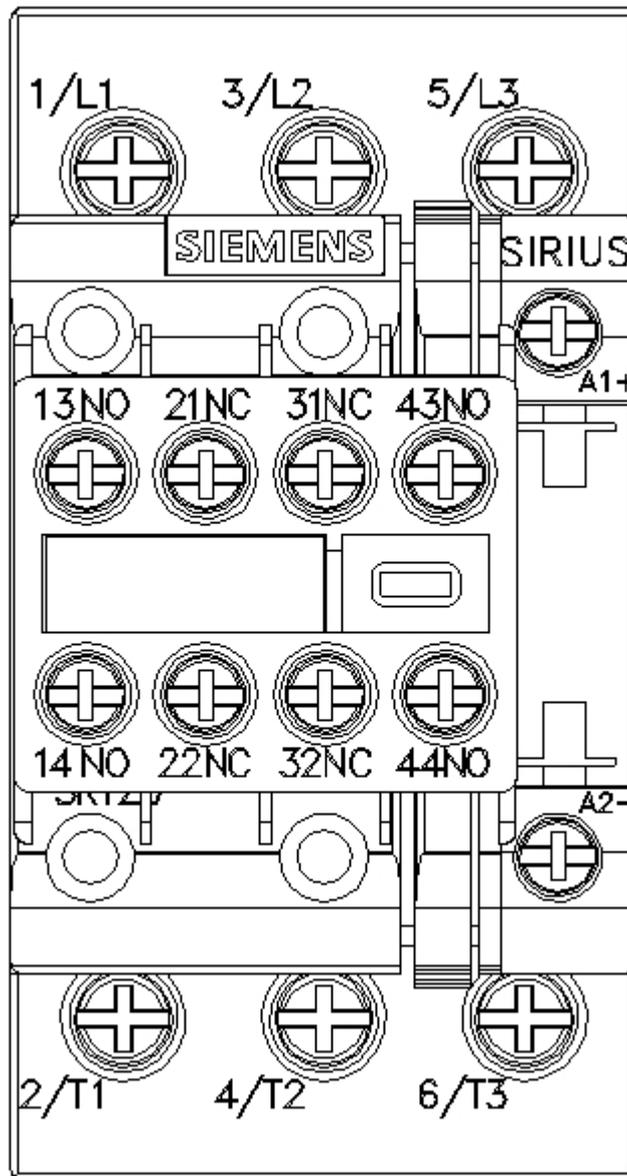

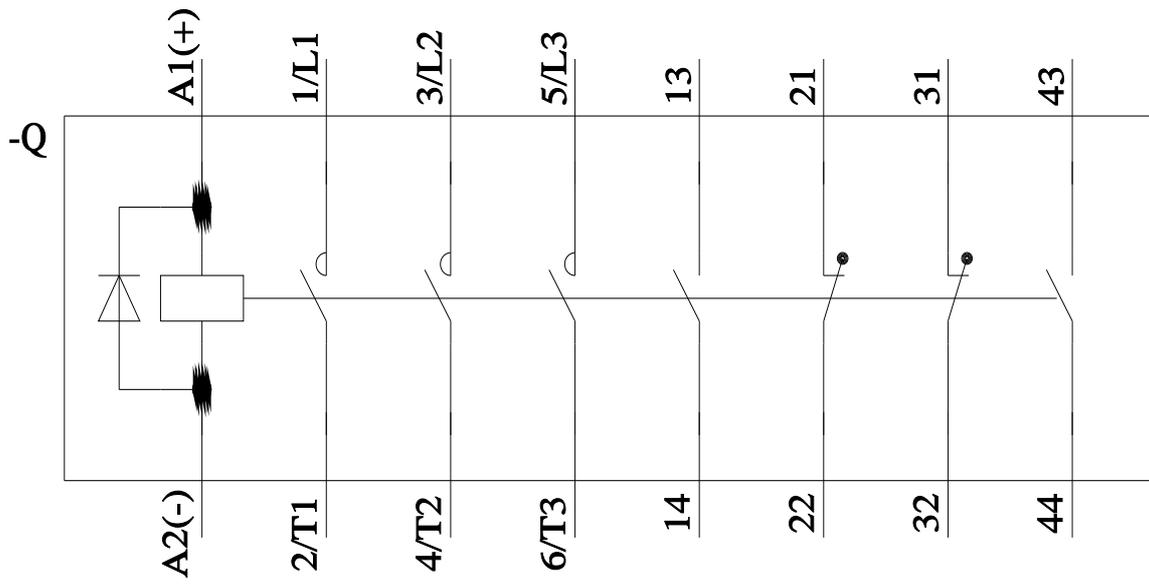

Última modificación:

15/2/2022 