



Borne desmontable 2 polos, Bornes de inserción rápida hasta 2 x 1,5 mm² como máximo para aparatos SIRIUS con caja industrial para montaje en perfil DIN



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Categoría de producto	Bornes desmontables
Designación del producto	Borne para circuito de mando/2 polos
Tipo de producto	Bornes de resorte (inserción rápida)/hasta máx. 2 × 1,5 mm ²
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP20
Tipo de secciones de conductor conectables	
<ul style="list-style-type: none"> • monofilar 	1x (0,3 ... 1,5 mm ²), 2x (0,3 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible con preparación de los extremos de cable 	1x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible sin preparación de extremos de cable 	1x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • con cables AWG monofilar 	1x (22 ... 16), 2x (22 ... 16)
<ul style="list-style-type: none"> • con cables AWG multifilar 	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
Anchura	7,5 mm

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Railway
	 EG-Konf.	Miscellaneous	Confirmation	Confirmation
		Type Test Certificates/Test Report		

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ZY1121-2BA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1121-2BA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ZY1121-2BA00>



Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1121-2BA00&lang=en

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1121-2BA00/manual>

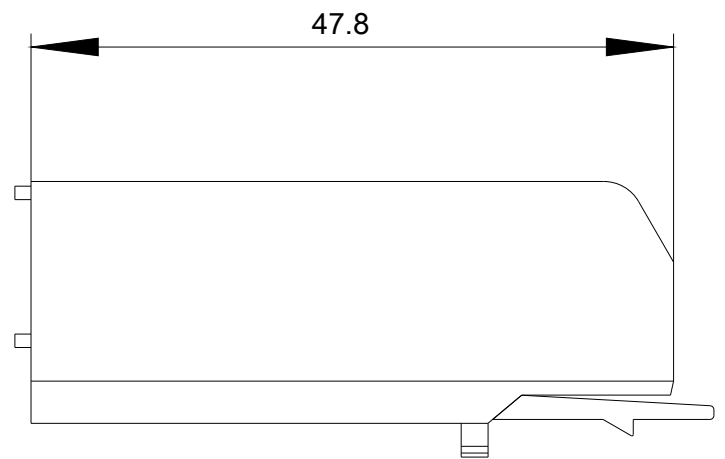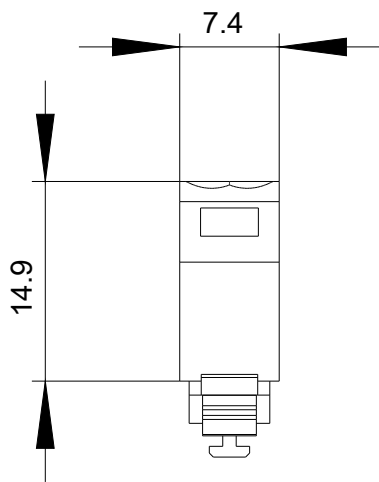

Última modificación:

11/08/2020