


SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT



Resistente a temperatura

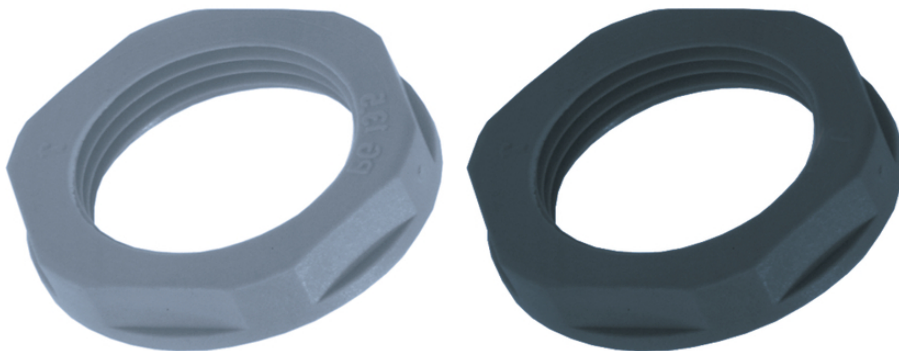

Tempo de montagem

Vantagens

Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica

Âmbitos de aplicação

Para travar prensa-cabos SKINTOP® nas perfurações sem rosca.

Projeto do produto

Rosca de conexão NPT

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado

Material:

Poliamida, reforçada com fibra de vidro

Faixa de temperatura:

-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® GMP-GL NPT**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Espessura mm	SW wrench size mm
SKINTOP® GMP-GL NPT silvergrey			
53019301	3/8"	5.0	22
53019311	1/2"	6.0	27
53019321	3/4"	7.0	36
53019331	1"	7.0	42
GMP-GL-NPT preto SKINTOP®			
53019305	3/8"	5.0	22
53019315	1/2"	6.0	27
53019325	3/4"	7.0	36
53019335	1"	7.0	42
GMP-GL-NPT cinza claro SKINTOP®			
53019300	3/8"	5.0	22
53019310	1/2"	6.0	27
53019320	3/4"	7.0	36
53019330	1"	7.0	42

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16