


## SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E — вставка из никелированной латуни

### Информация

Обеспечивает защиту кабелей от повреждения

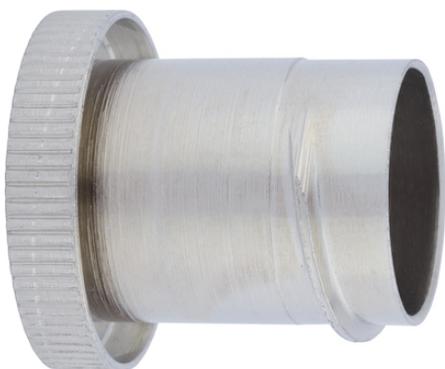

Расширенный температурный диапазон



Надёжность

### Преимущества

Предотвращение повреждения кабеля

### Области применения

Защита концов защитных рукавов

Если не используется фиттинг

### Характеристики

Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

### Конструкция

Резьбовая втулка

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519

Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Last Update (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® LCC-E**

Температурный диапазон: от -50 до +135 °C

**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LCC-E**

Артикул	Номинальный размер	Подходят для SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
SILVYN® LCC-E		
61805600	10	10
61805610	12	12
61805620	16	16
61805630	20	20
61805640	25	25
61805650	32	32
61805660	40	40
61805670	50	50
61805680	63	63
61805690	75	75

Last Update (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16