


## SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P ist ein wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil und PVC Mantel



Mechanische Beständigkeit

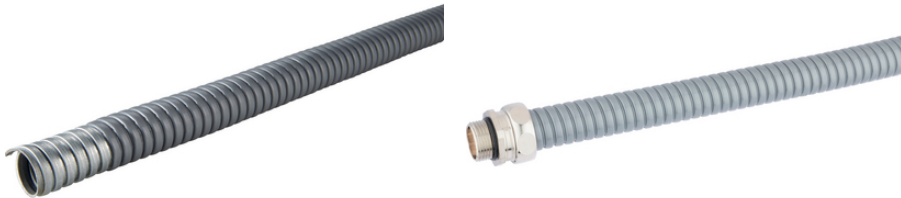

Robust



Wasserdicht

### Nutzen

Schützt vor Flüssigkeiten  
Zugfest  
Erhöht trittfest  
Flexibel  
Erhöht mechanisch belastbar

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau  
Automatisierungstechnik  
Überall wo Flüssigkeiten auftreten  
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

VDE  
DIN 49012, entspricht der Bauform I nach DIN EN IEC 61386-23

### Aufbau

Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
PVC Mantel

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® AS-P

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau
Material:	Innenschlauch: Stahl, verzinkt Außenmantel: PVC
Temperaturbereich:	-25°C bis +80°C kurzzeitig bis +100°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® AS-P**

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® MSK-M	Passend zu SILVYN® US-M	Passend zu SILVYN® US	VPE Ring in m
<b>SILVYN® AS-P</b>							
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5	50
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
<b>SILVYN® AS-P 10 M</b>							
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5	10
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16