


## SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica

### Info

Per temperature estremamente basse

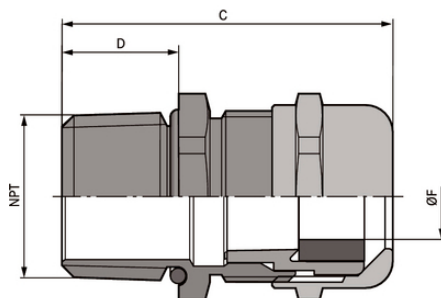

Buona resistenza chimica



Resistente alle basse temperature



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Elevata resistenza meccanica alle basse temperature

Alta resistenza alle basse temperature

Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Ottimale scarico della trazione

Campi di serraggio variabili e ampi

### Applicazione

In aree dove la stabilità meccanica e l'elevata resistenza al freddo sono fondamentali

Impianti di climatizzazione

Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere

Settore off-shore

Impianti industriali

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® COLD NPT

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

### Costruzione

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® COLD-R NPT con anello di tenuta ridotto per serrare cavi con diametro esterno inferiore

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserito: poliammide speciale Anello di tenuta: silicone O-ring: silicone
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar (NPT 1/4" - 1/2") IP 68 - 5 bar (NPT 3/4" - 2") NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -70°C a +100°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® COLD NPT**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINTOP® COLD NPT</b>						
53113700	NPT 1/4"	4 - 7	16	36.0	15	100
53113701	NPT 3/8"	5 - 10	20	39.7	15	100
53113702	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53113703	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53113704	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53113705	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	15	10
53113706	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53113707	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
<b>SKINTOP® COLD-R NPT</b>						
53113710	NPT 1/4"	3 - 5	16	36.0	15	100
53113711	NPT 3/8"	4,5 - 7	20	39.7	15	100
53113712	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	50
53113713	NPT 3/4"	7 - 13	29	44.5	15	25
53113714	NPT 1"	8 - 15	36	49.0	15	25
53113715	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53113716	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53113717	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16