


## SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, отличается высокой механической стабильностью



Большой диапазон размеров резьбы

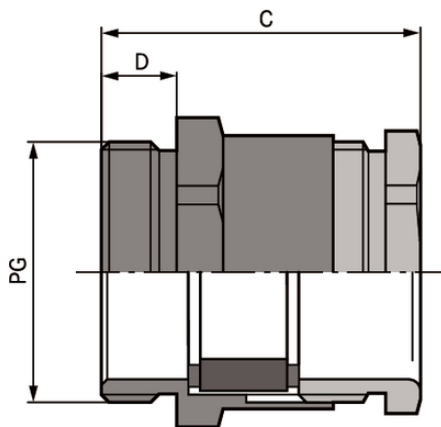

Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

### Преимущества

Высокие механические нагрузки  
 уплотнительные губки автоматически подгоняются  
 Оптимальная защита от растягивающих нагрузок  
 Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

### Области применения

Для ввода плоских кабелей  
 Транспортные средства  
 Насосы  
 Лифтостроение  
 Монтаж распределительных электрошкафов

### Конструкция

Соединительная резьба PG

Last Update (27.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SVF

### Примечание

Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
По запросу:	Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SVF**

Артикул	Обозначение/Размер	Ширина плоского кабеля мин./макс.	Толщина кабеля мин./макс., мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVF							
52005480	PG 16	-- 16.0	-- 5.0	24.0 / 22.0	27.5	6,5	25
52005490	PG 21	9.0 / 21.0	3.0 - 8.0	30.0 / 28.0	30.0	7	25
52005500	PG 29	14.0 / 30.0	4.0 - 11.5	40.0 / 37.0	31.5	8	10
52005510	PG36	24.0 / 40.0	4.0 - 11.5	50.0 / 47.0	36.0	9	10
52005520	PG 42	29.0 / 45.0	5.0 - 12.0	57.0 / 54.0	40.0	10	5
52005530	PG 48	34.0 / 50.0	5.0 - 12.0	64.0 / 60.0	41.5	10	5

Last Update (27.12.2021)

©2021 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16