

filtro per contattore universale

RC, 110VAC/DC


110 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

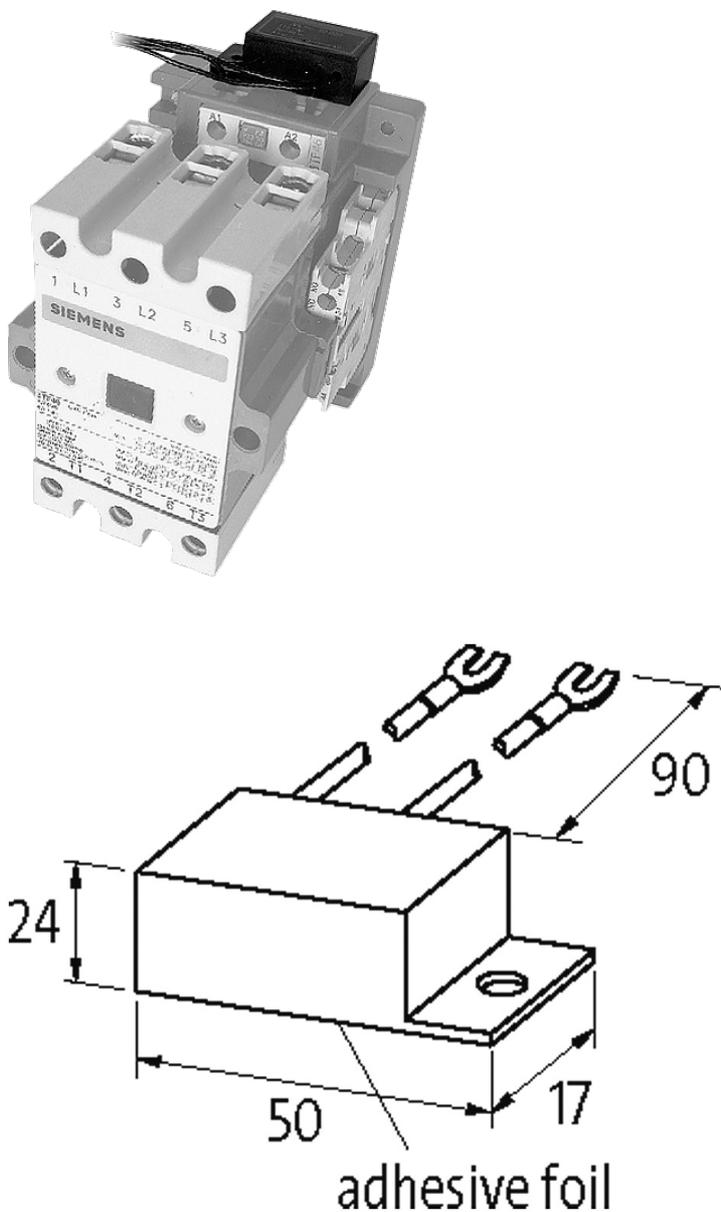




RC

Immagine rappresentativa

Certificazioni

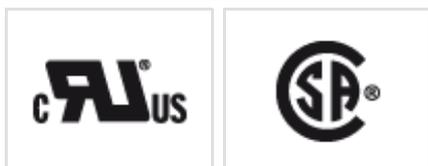

Apparecchi idonei

3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56

Dati tecnici

Fattore di soppressione	circa 1.5 × UN
Materiale	Plastica antifiama a norme (UL 94)
Fili di connessione	capocorda a forcina autobloccante

Dati generali

Range temperatura	-20...+70 °C
Dimensioni H × W × D	24×50×17 mm

dati commerciali

EAN	4048879020497
eClass	27371013
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
paese di origine	CZ