

MOTOR SUPPRESSOR


Varistor, 3x400VAC/20kW

3 × 400 V AC
VDR


Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

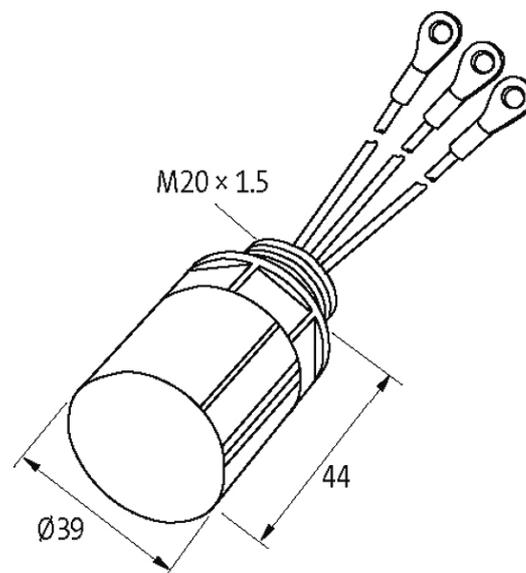

stay connected

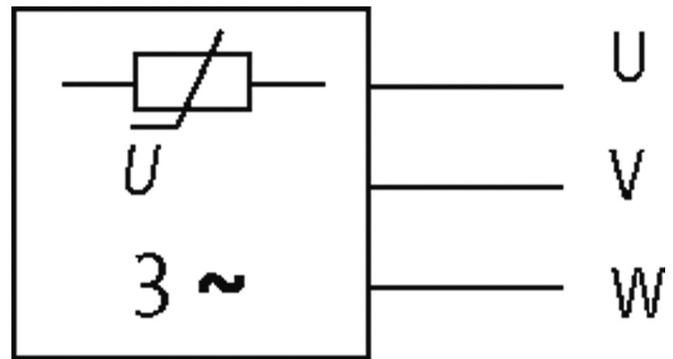

VDR

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Datos técnicos

Material	Plástico, resistente al fuego según UL 94
Resina de relleno	Resina de relleno de dos componentes
Bornes de anulares	M6 aislado
Frecuencia	10...400 Hz

Características generales

Tipo de conexión	aprox. 150 mm, unifilares 1 mm ²
Rango de temperatura	-20...+60 °C
Modo de montaje	Junto a la caja de bornes con conexión enchufable
Dimensiones alto × ancho × fondo	39×39×44 mm

Datos comerciales

EAN	4048879019224
eClass	27371013
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1