

## Motorentstörmodul

RC, 3x400...575VAC/4kW

3 × 400 V AC


3 × 575 V AC

RC


Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage.  
RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

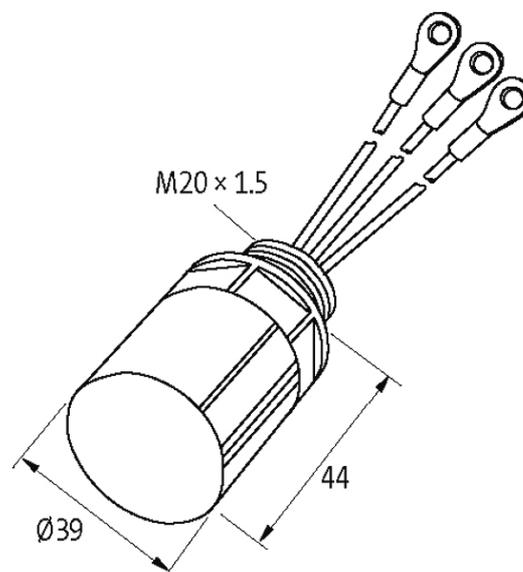

stay connected

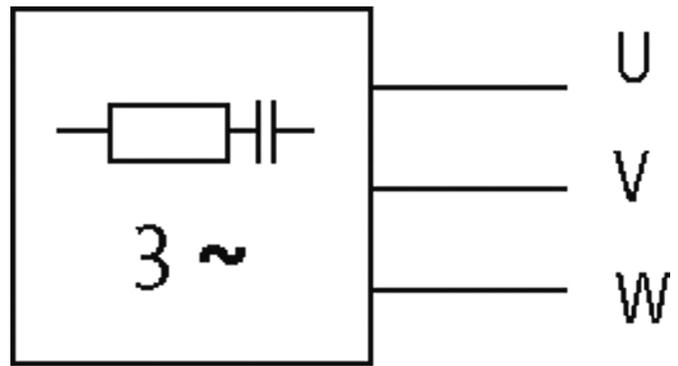

RC

Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Technische Daten

Material	Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Ringkabelschuh	M6 isoliert
Frequenz	50...60 Hz

### Allgemeine Daten

Anschlussart	ca. 150 mm, Einzellitzen 1 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Befestigungsart	am Motorklemmkasten mit Steckanschluss
Abmessungen H × B × T	39×39×44 mm

### Kaufmännische Daten

EAN	4048879019149
eClass	27371013
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010