

filtro per contattore ABB


varistore, 24VDC


24 V AC/DC
VDR

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

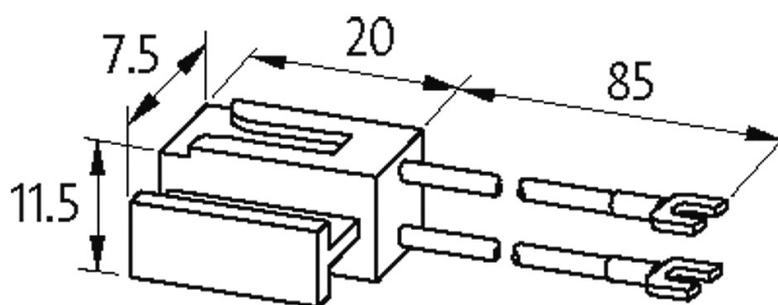

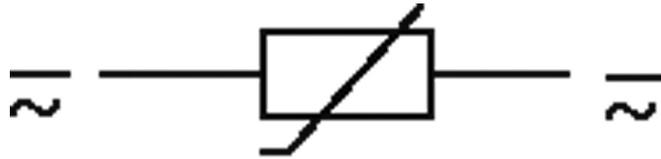

VDR

Immagine rappresentativa

Certificazioni



Apparecchi idonei

B 6, BC 6, VB 6, KC 6

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Fattore di soppressione | circa 1.5 x UN |
| Materiale | Plastica antifiama a norme (UL 94) |
| Fili di connessione | capocorda a forcina autobloccante |

Dati generali

| | |
|----------------------|----------------|
| Range temperatura | -20...+70 °C |
| Dimensioni H x W x D | 20x11.5x7.5 mm |

dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN | 4048879018067 |
| eClass | 27371013 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |
| paese di origine | CZ |