


MIRO 6.2 TIMER


Impulsverlängerung 24 VDC / 25 mA / 45 ms

Saída a transistor

Expansão de impulso: 40...45 ms

Bornes mola

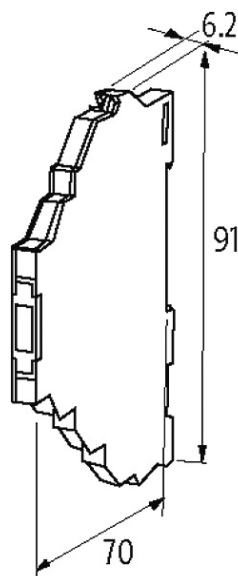Link do produto**Ilustração**

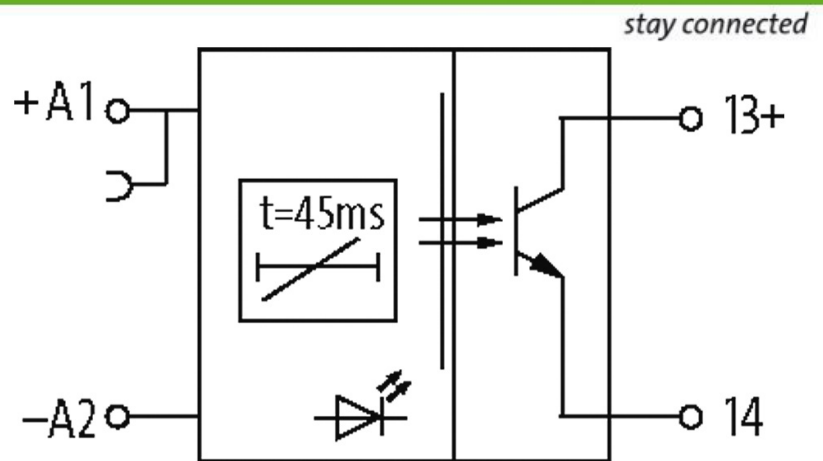

Produto pode diferir da imagem

Dados gerais

Tensão de isolamento de teste	sem isolamento galvânica
Dimensões A x L x P	91x6.2x70 mm
Método de montagem	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura	-20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)

Saída

Tensão de chaveamento	2...30 V DC
Corrente por saída	max. 25 mA
Mín. Corrente de carga	0.1 mA
Frequência chaveamento	max. 20 Hz

Dados comerciais

Classificação fiscal	85364110
EAN	4048879411608
eClass	27210990
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1