


VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°


RC and LED, 110VAC/DC/10VA/W

110 V AC/DC

RC + LED

Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido Tener en cuenta la configuración PIN (PE a la salida de cable del conector). Versión de giro de 180° bajo pedido.

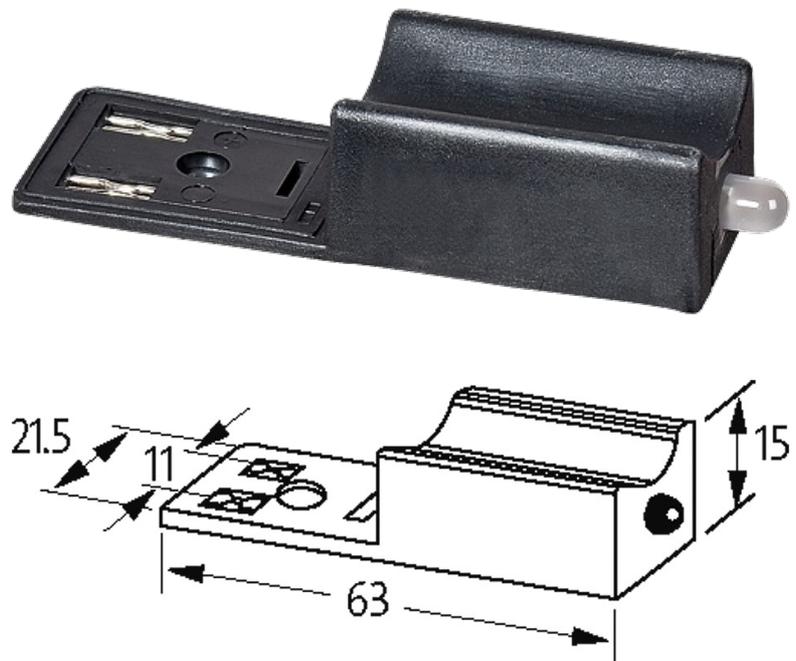[Enlace al producto](#)**Ilustración**

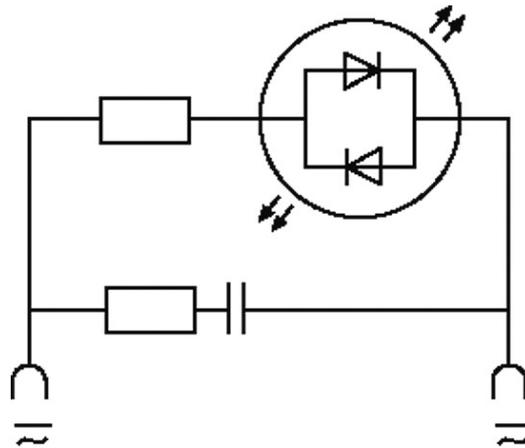

LED + RC

El producto puede diferir de la imagen

Datos técnicos

Tiempo de retardo a la conexión	max. 20 ms
Tensión de pico	max. 250 V
Rendimiento	max. 10 W (VA)
Indicador LED	(ámbar opaco)

Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo	15×63×21.5 mm
Carcasa	Poliamida negra, retardo a la combustión, resistente a temperatura hasta 130 °C
Rango de temperatura	-20...+60 °C
Material (contacto)	Bronce, plateado

Datos comerciales

EAN	4048879012003
eClass	27371013
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1