


**Ventilentstörmodul Bauform CI - 9,4mm**


Zenerdiode und LED, 24VAC/DC/100VA/W

24 V AC/DC

Z-Diode + LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

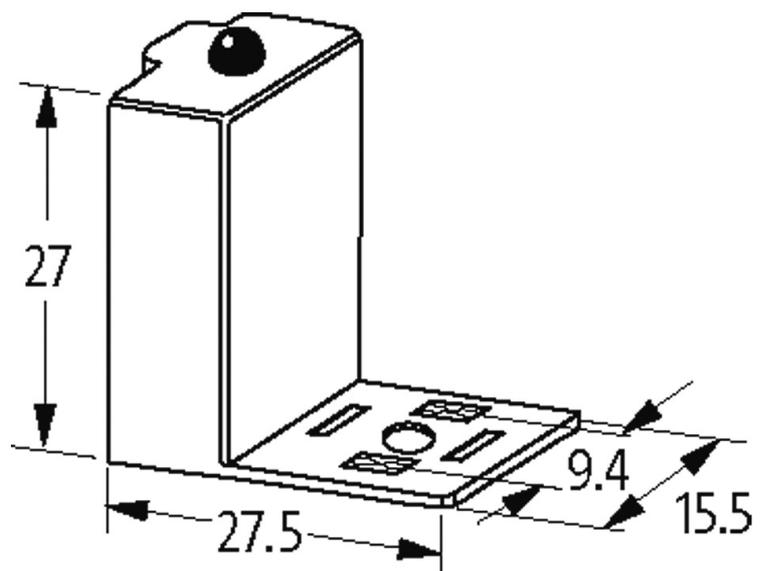[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

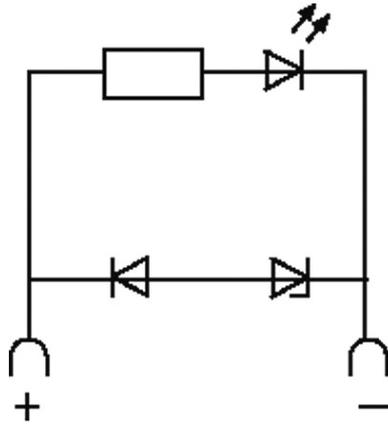

## Z-Diode + LED

Abbildung stellvertretend

### Technische Daten

LED-Anzeige	(gelb opac)
Abfallverzögerungszeit	max. 20 ms
Abschaltspitze	max. 55 V
Halteleistung	max. 100 W (VA)

### Allgemeine Daten

Gehäuse	Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Material (Kontakt)	Bronze, versilbert
Abmessungen H x B x T	27x27.5x15.5 mm

### Kaufmännische Daten

EAN	4048879011587
eClass	27371013
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010