


MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT USA NEMA 5-15

1xSUD-D9 female/female + 1xRJ45 female/female

- 1 × NEMA 5-15 (conexión soldada enchufable)
- 1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
- 1 × SUB-D9 (hembra/hembra)

[Enlace al producto](#)

Ilustración

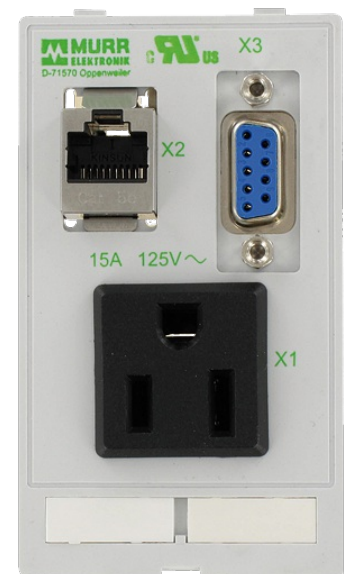

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×51×30 mm

SUB-D9

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Voltaje de funcionamiento | 48 V AC/DC |
| Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Corriente de trabajo | 3 A |
| Corriente de trabajo (UL Rating) | max. 175 mA |
| Nº de polos | 9 polos |
| Conexión lateral | SUB-D (hembra) |
| Parte de atrás de la conexión | SUB-D (hembra) |
| Cierre de las vías | UNC 4...40 roscado |

RJ45

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Corriente de trabajo (UL Rating) | max. 175 mA |
| Conexión lateral | RJ45 |
| Parte de atrás de la conexión | RJ45 |
| Cierre de las vías | Snap In |
| Specification | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

USA

| | |
|---------------------------|---|
| Voltaje de funcionamiento | 125 V AC |
| Corriente de trabajo | 15 A |
| Nº de polos | 2 + PE |
| Tipo de conexión | Conexión soldada enchufable: 4.8 × 0.5 mm |

Datos comerciales

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN | 4048879037235 |
| eClass | 27189217 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| Unidad de embalaje | 1 |