

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale

- 1 × NEMA 5-15 (spina-connettore a saldare)
- 1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
- 1 × SUB-D9 (maschio/femmina)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

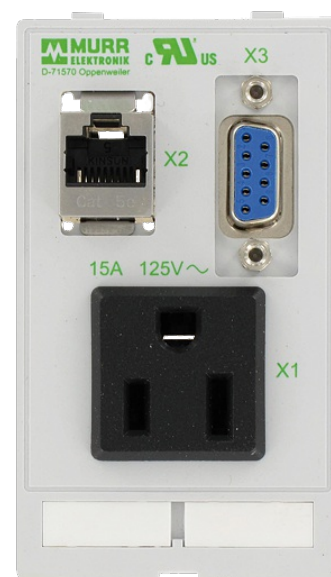


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Dati generali

Dimensioni H × W × D 88×51×30 mm

#### SUB-D9

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio 3 A

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 9 poli

Connessione anteriore SUB-D (femmina)

Connessione posteriore SUB-D (maschio)

Bloccaggio connettore UNC 4...40 bullone

**RJ45**

Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Connessione anteriore	RJ45
Connessione posteriore	RJ45
Bloccaggio connettore	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**USA**

Tensione d'esercizio	125 V AC
Corrente d'esercizio	15 A
N. di poli	2 + PE
Connessione	Spina-connessione a saldare: 4.8 × 0.5 mm

**dati commerciali**

EAN	4048879037228
eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE