

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA NEMA 5-15

Produkt abgekündigt

- 1 × NEMA 5-15 (Schraubklemmen)
- 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
- 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
- 1 × Sicherung (3 A)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

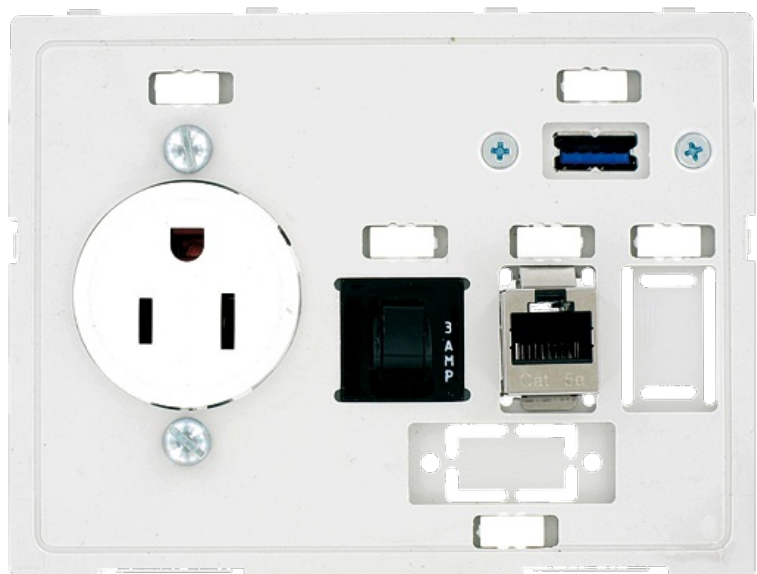


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Abmessungen H × B × T	88×116×72 mm
Geschirmt	ja
USB	
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	1.5 A
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

RJ45

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/19

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Betriebsspannung	125 V AC
Betriebsstrom	15 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879369305
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990