

Modlink MSDD Frontplattenschnittstelle

Universaleinsatz 2-fach mit

- 1 × NEMA 5-15 (bornes à vis)
- 1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
- 1 × USB (femelle/femelle) forme A
- 1 × fusible (3 A)

[Lien vers le produit](#)

Illustration

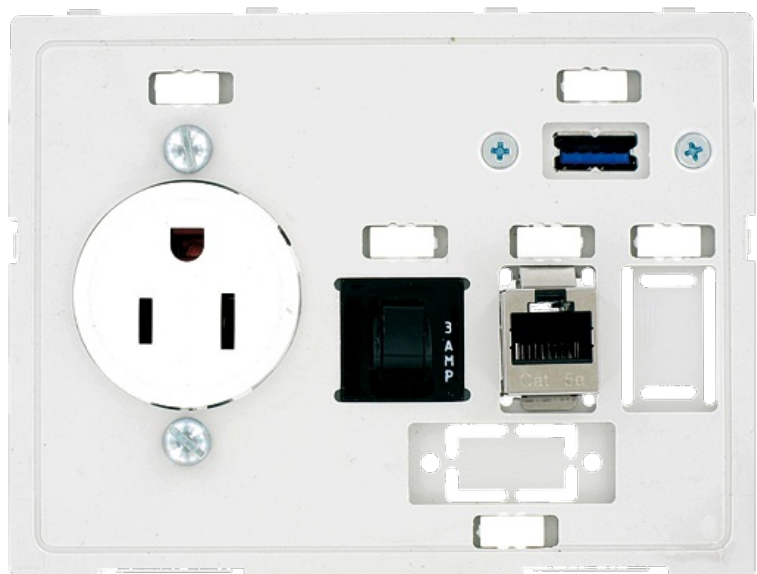


Photo non contractuelle

Validations



Caractéristiques générales

Dimensions H x L x P	88x116x72 mm
Blindé	oui
USB	
Tension de service	48 V AC/DC
Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service	1.5 A
Verrouillage des emplacements	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

RJ45

Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Raccord face frontale	RJ45
Raccord face arrière	RJ45
Verrouillage des emplacements	Snap In
Spécification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Tension de service	125 V AC
Courant de service	15 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Bornes à vis: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)

données commerciales

EAN	4048879369305
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1