

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale doppio con presa d'alimentazione Svizzera + RJ45

- 1 × Svizzera
- 1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
- 1 × foratura per FI

[Link al prodotto](#)

Immagine

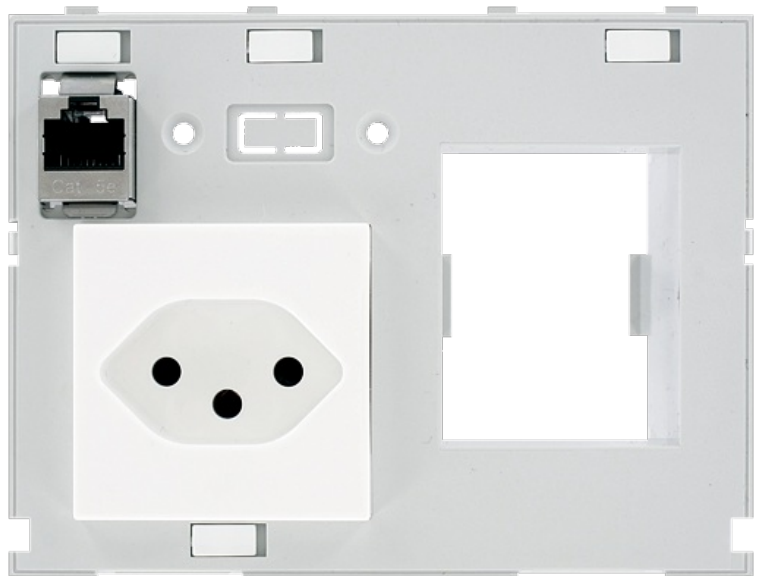


Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H × W × D 88×116×70 mm

RJ45

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

Connessione anteriore RJ45

Connessione posteriore RJ45

Bloccaggio connettore Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Svizzera

Tensione d'esercizio 250 V AC

Corrente d'esercizio 10 A

N. di poli 2 + PE

Connessione Morsetti a molla: max. 2 × 1.5 mm² (AWG 16)

dati commerciali

EAN 4048879384612

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax +39 039 6872646 | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	HU