

## MSDD métal, prise VDE+ RJ45/45 + cache SUB-D9

Set comprenant :

[Lien vers le produit](#)

### Illustration



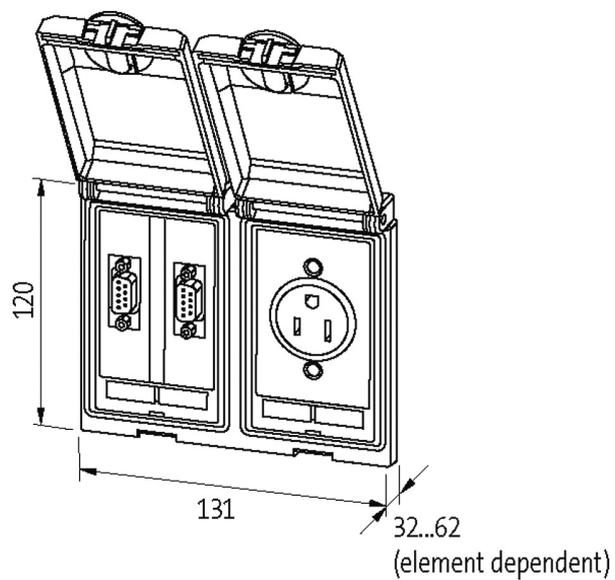


Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

**Cadre**

convient pour montage avec épaisseur de paroi	1...5 mm
Degré de protection	IP65
Coffret	Zinc moulé sous pression, revêtement KTL
Plage de température	-10...+60 °C (temp. de stockage -25...+60 °C)

**RJ45**

Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Raccord face frontale	RJ45
Raccord face arrière	RJ45
Verrouillage des emplacements	Snap In
Spécification	CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**Allemagne (VDE)**

Tension de service	250 V AC
Courant de service	16 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Bornes à vis: max. 2 × 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)
Indicateur à LED	jaune

**données commerciales**

EAN	4048879035408
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1