

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-000000,

Einsatz 4000-68000-0040000 + 4000-68000-0020000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



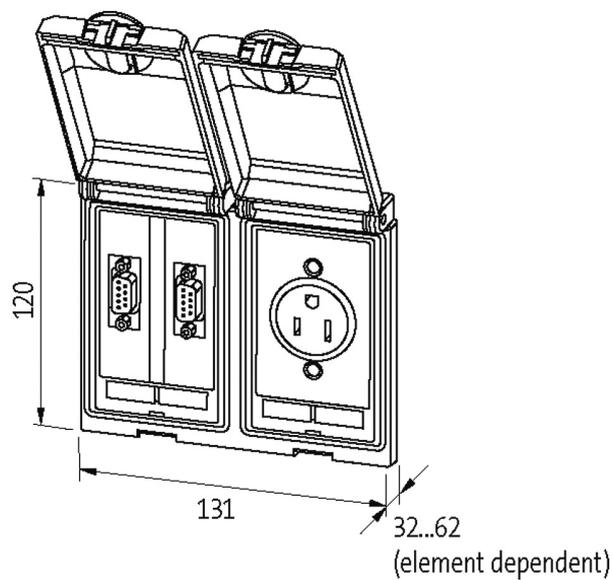


Abbildung stellvertretend

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Abbildung stellenvertretend

Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Rahmen: Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt, Deckel: Kunststoff, PC transparent
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

Deutschland (VDE)

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)

USA

Betriebsspannung	125 V AC
Betriebsstrom	15 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879033022
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099