

## UFL 40 Übergabebaustein


Produkt abgekündigt

Flachbandstiftleiste  
40-polig

Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

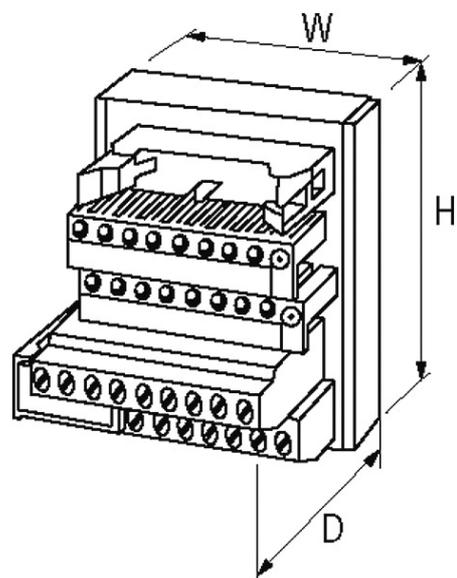

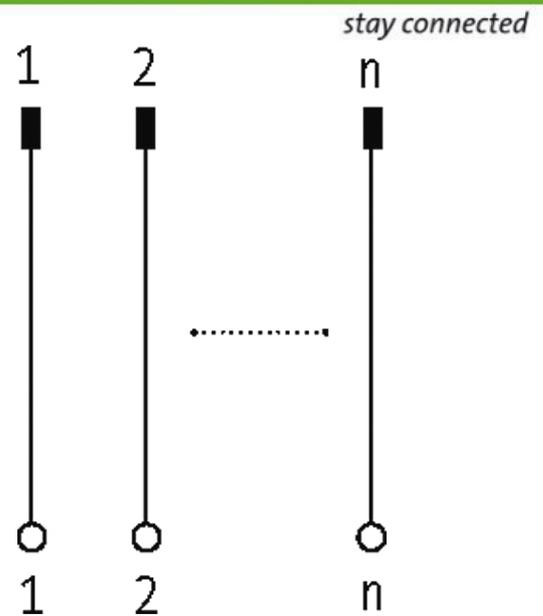


Abbildung stellvertretend

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Betriebsspannung     | 125 V AC/150 V DC   |
| Betriebsstrom je Bit | max. 1 A  |
| Isolierstoffgruppe   | EN 60664-1 Überspannung, category II  |
| Steckverbinder       | für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen |

### Allgemeine Daten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Befestigungsart       | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
| Temperaturbereich     | -20...+70 °C                          |
| Abmessungen H × B × T | 63×120×48 mm                          |

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879026093 |
| eClass             | 27141120      |
| Ursprungsland      | CZ            |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |