

## UFL 40 conn. mas. trasf. segnali


125 VAC/DC / 1 A

Connettore con cavo piatto  
40 poli

Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.

### [Link al prodotto](#)

Immagine

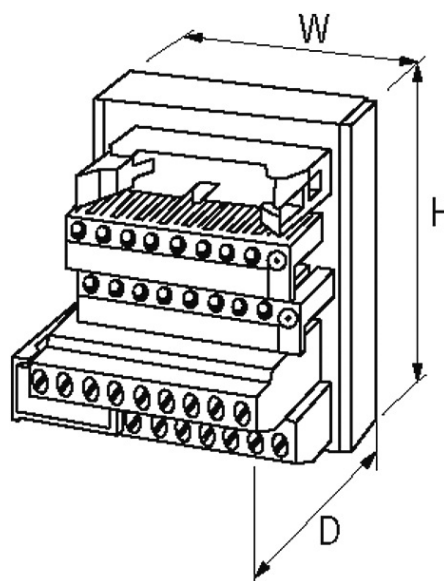

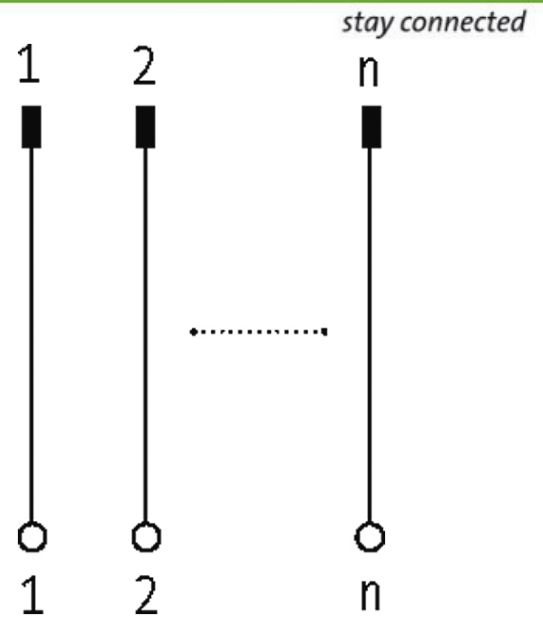


Immagine rappresentativa

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	125 V AC/150 V DC
Corrente d'esercizio per bit	max. 1 A
Gruppo materiale	EN 60664-1 sovratensione, categoria II
Connettore	per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

**Dati generali**

Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	-20...+70 °C
Dimensioni H x W x D	63x120x48 mm

**dati commerciali**

EAN	4048879026093
eClass	27141120
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	CZ