

## connettore di trasferimento, passivo


UFL 40 poli

Connettore con cavo piatto  
40 poli  
Morsetti a molla

Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

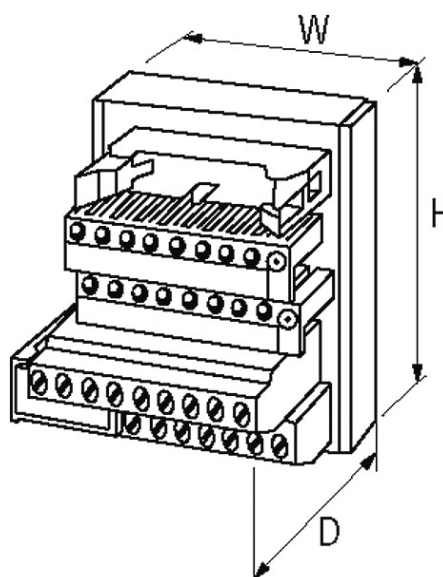

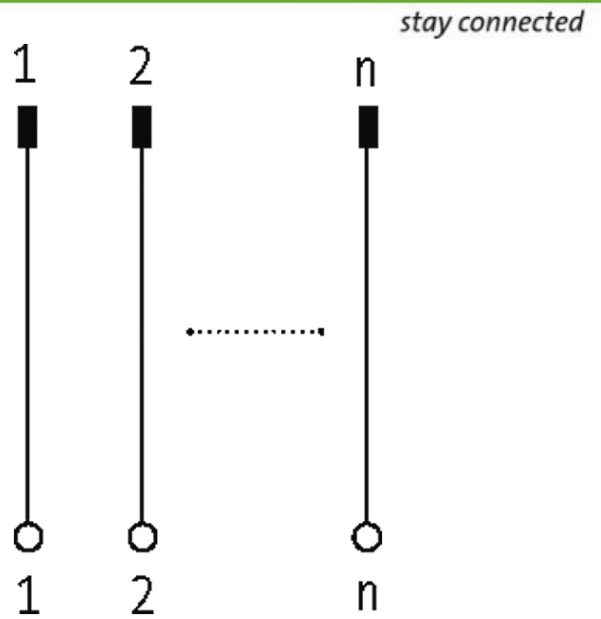


Immagine rappresentativa

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	24 V DC
Corrente d'esercizio per bit	max. 1 A
Gruppo materiale	EN 60664-1 sovratensione, categoria III
Connettore	per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

**Dati generali**

Grado di inquinamento	2
Connessione	Morsetti a molla
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	-20...+70 °C
Dimensioni H x W x D	75x70x70 mm

**dati commerciali**

EAN	4048879023887
eClass	27260710
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	CZ