

## IMPACT67 modulo compatto, plastica

Profinet, 16 ingressi digitali

Ingressi digitali  
DI16

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


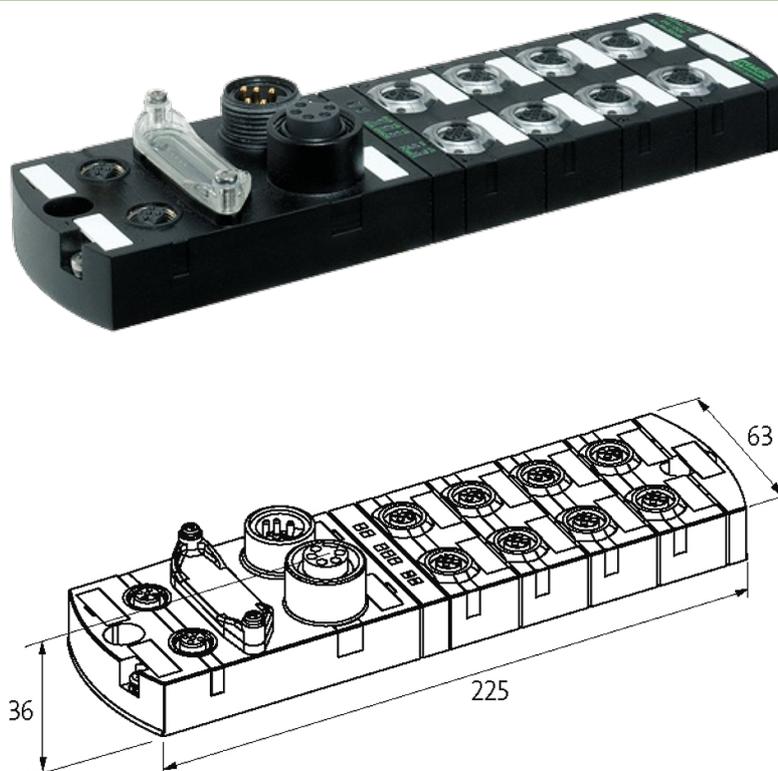


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Ulteriori informazioni

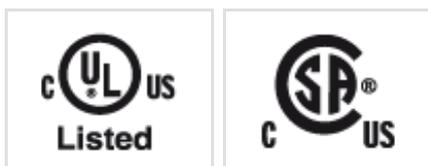

**Ingresso**

Alimentazione sensore US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo	per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP

**Connessioni**

Bus di campo	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore	7/8", 5 poli, 2 x max. 9 A
Ingressi I/O	M12, 5 poli, A-code

**Dati generali**

Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	39x63x225 mm

**PROFINET**

Indirizzamento	DCP
----------------	-----

**Diagnostica**

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Cortocircuito e sovraccarico	si

**dati commerciali**

EAN	4048879051910
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	DE