

IMPACT67 modulo compatto, plastica

Profibus DP, 8 dig. Out

Uscite digitali
DO8 - 2 A

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine


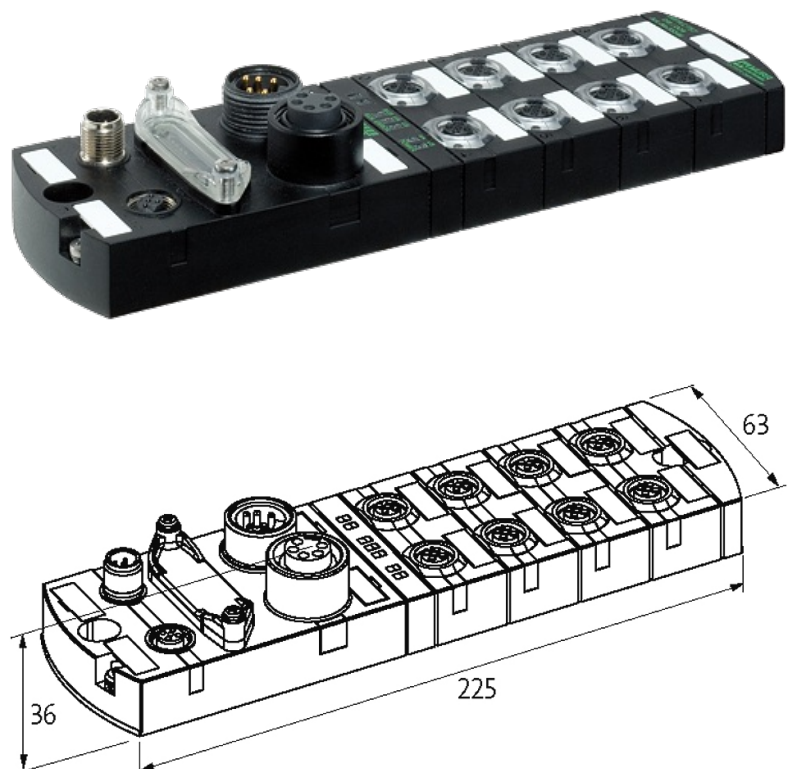


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ulteriori informazioni

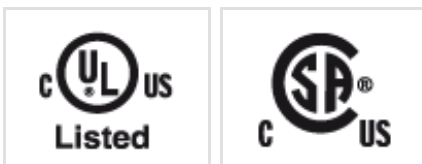

PROFIBUS

Indirizzamento Rotary switch 3...99

Conessioni

Bus di campo PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code

Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2 × max. 9 A

Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code

Dati generali

Grado di protezione IP67

Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK

Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)

Dimensioni H × W × D 39×63×225 mm

Uscita

Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Diagnostica

Stato comunicazione tramite LED

Diagnostica tramite LED per modulo e canale

Diagnostica tramite BUS per modulo e canale

Monitoraggio - sottotensione si

Monitoraggio - nessuna tensione si

Cortocircuito e sovraccarico si

dati commerciali

EAN 4048879051224

eClass 27242604

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85389099

paese di origine CZ