

tecnica di installazione MASI20

distributore AS-I alimentazione esterna, 3 potenziali


5 ingressi, universale

3 potenziali

5 morsetti a cablare inclusi

[Link al prodotto](#)

Immagine

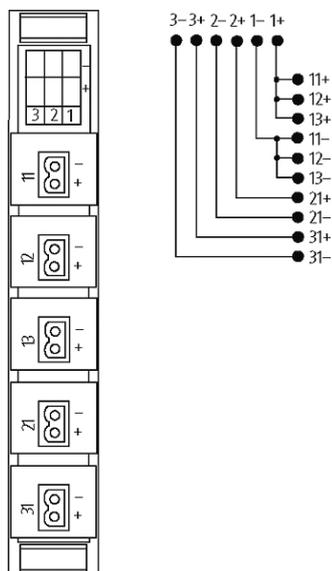

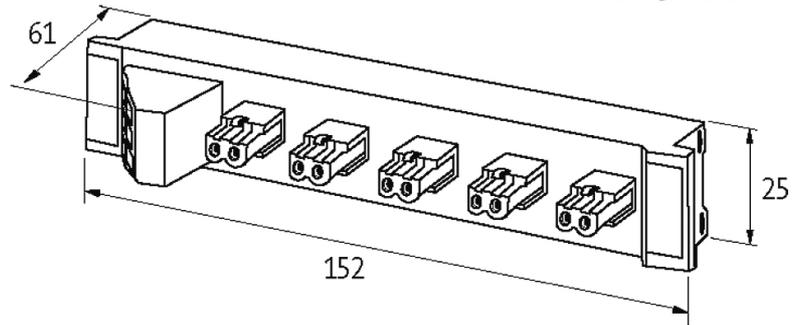


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 36 V DC
Corrente per contatto	max. 8 A
Corrente totale	max. 12 A

Dati generali

Test tensione d'isolamento	AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1)
Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetto a vite: filo rigido (0.2...2.5 mm ²), filo flessibile (0.2...1.5 mm ²)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Dimensioni H x W x D	25x61x152 mm
Range temperatura	-20...+70 °C

dati commerciali

EAN	4048879050500
eClass	27279219
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	CZ