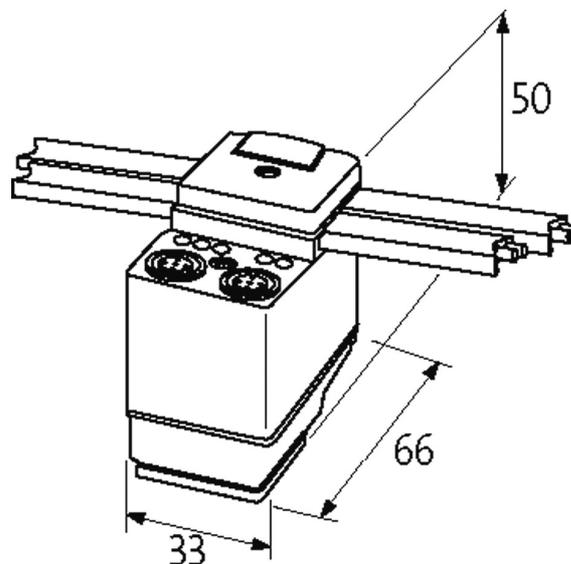


MASI65 VALVE PLUG PLUG

2 digital outputs

Salidas digitales
DO2 - 2 A (Form A/M12)**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Datos técnicos

Tensión de bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Corriente total (AS-Interface)	max. 50 mA
Direccionado	1...31 vía hembra de direccionado
Perfil (código IO/ID/ID2)	S-3.F.E
Separación entre contactos	18 mm

Características generales

Protección	IP67
Rango de temperatura	-20...+70 °C (temp. de almacenamiento -20...+70 °C)

Salida

Tipo de conexión	OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12)
Tensión de alimentación	24 V DC externa (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexión vía cable perfilado negro AS-Interface
Corriente por salida	max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Corriente total	max. 2 A (sólo 1 salida activa)

Diagnóstico

Estado de la comunicación	vía LED
Diagnóstico vía LED	por módulo
Monitorización - sin voltaje	sí

Datos comerciales

EAN	4048879050173
eClass	27242604
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1