

MASI68 AI4 RTD E 4xM12

AI4 - (E) RTD
4 x M12

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine

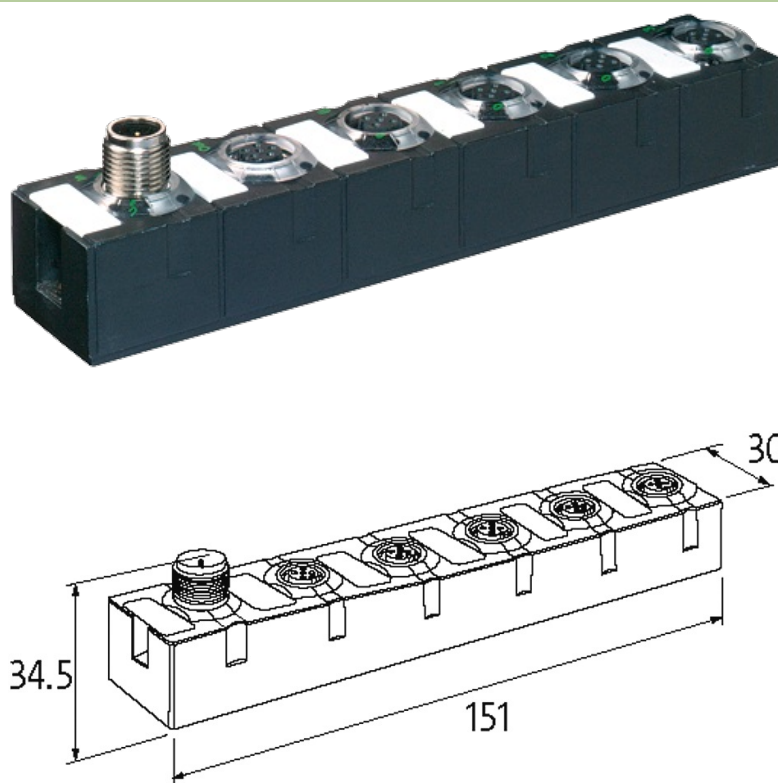


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ingresso

Connessione	Tecnica a 2, 3, 4 fili
Tipo sensore	Pt 100
Risoluzione (analogica)	15 Bit + sign
Corrente di misurazione	1.25 mA

Connessioni

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Bus di campo	A-code
Ingressi I/O	M12, 4 poli

Dati tecnici

Tensione bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Indirizzamento	tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Intervallo indirizzamento	1...31
Profilo (IO/ID/ID2 code)	S-7.3.E
Corrente totale	max. 100 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP68
Tipo di fissaggio	a vite
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Dimensioni H x W x D	151x30x34.5 mm

Range di misura

Standard range Pt 100	-200...+850 °C (0.1 °C)
Range temperatura	-120...+130 °C (0.01 °C)

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Allarme attuatore	no
Rottura filo, limite superiore/inferiore	per modulo tramite LED e BUS

dati commerciali

EAN	4048879321280
eClass	27242601
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE