

GATEWAY Ethercat AS-I, 2 MASTER, SPEC.3.0

disaccoppiatore dati integrato

Gateway-Singlemaster

tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

Altri gateway su richiesta. I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com

[Link al prodotto](#)

Immagine


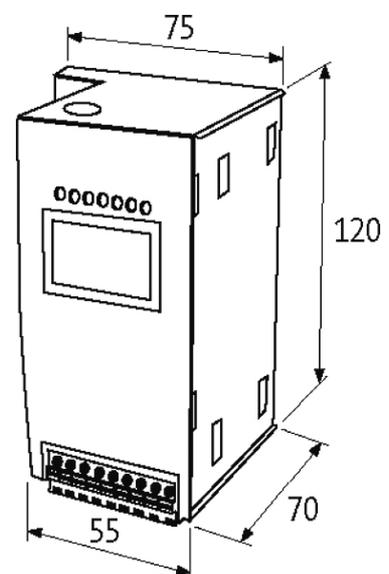


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Connessioni

Bus di campo SUB-D9

Dati generali

Norme	EN 50295
Test tensione d'isolamento	min. 500 V
Grado di protezione	IP20
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+85 °C)

EtherCAT

Indirizzamento con pulsanti sul gateway o indirizzi PROFIBUS DP 1...126 regolabili (default 3)

AS-Interface

Tensione d'esercizio	30 V DC
Corrente d'esercizio	max. 70 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Connessione bus	tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm ²
Interfaccia seriale/diagnostica	PS2/RS232
N. di slave	max. 62
Specification	3.0
Tempo ciclo	150 µs × (numero di slaves + 2)

Bus di campo

Pulsanti	4 (mode/set/OK/ESC)
Velocità di trasmissione	9.6...12 000 kBaud, riconoscimento automatico
Funzioni	Illustrazione di slaves AS-Interface come dati di processo I/O in PROFIBUS DP, configurazione diagnostica completa tramite DP-master

dati commerciali

EAN	4048879444712
eClass	27242608
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE