

MPR67+ Repeater Profibus DP 3 segmenti

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segmenti
Grado di protezione IP67

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine

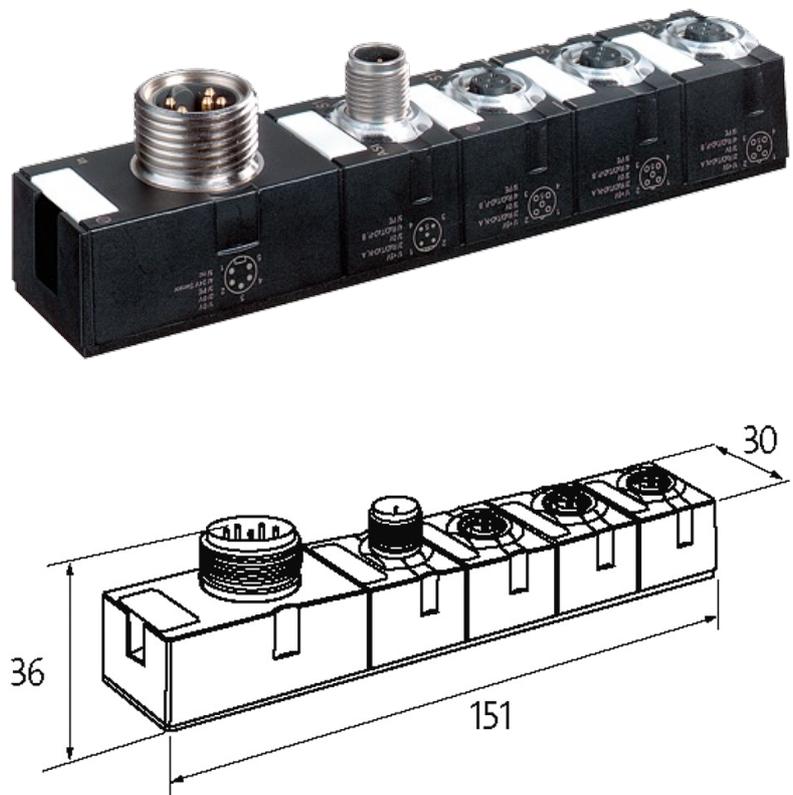


Immagine rappresentativa

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V DC (EN 61131-2)
Alimentazione modulo	via PIN 4 alimentazione sensore (7/8" power)
Corrente assorbita	circa 80 mA
Velocità di trasmissione	max. 12 Mbit/s

Dati generali

Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H x W x D	151x30x34.5 mm

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

