

Cube20S Modbus TCP-Slave

Nodi bus
Modbus TCP-Slave

[Link al prodotto](#)

Immagine

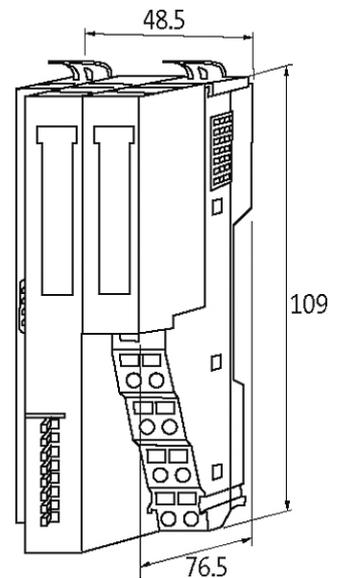


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ulteriori informazioni



Connessioni

Bus di campo	Ethernet 10/100 Mbit/s; 1 × RJ45 (femmina)
Connessione di sistema interna	4 × morsetti a molla plug-in, max. 1.5 mm ² (max. 10 A)
Alimentazione sensore-sistema/attuatore	4 × morsetti a molla plug-in, max. 1.5 mm ² (max. 10 A)

Alimentazione modulo

Tensione d'esercizio	24 V DC (EN 61131-2)
Corrente assorbita	max. 95 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetto a molla plug-in: max. 1.5 mm ² (max. 10 A)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H × W × D	109×48.5×76.5 mm

Modbus

Indirizzamento	Webserver
----------------	-----------

Cube sistema

Capacità modulo	max. 64
Espandibilità I/O	max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)

Uscita

Tensione in uscita (I/Os/Backplane)	24 V DC/5 V DC
Corrente in uscita (I/O /Backplane)	10 A/3 A

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Monitoraggio - sottotensione	no
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Cortocircuito e sovraccarico	si
Allarme attuatore	no

dati commerciali

EAN	4048879422420
eClass	27242608
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	TH