

Cube20S modulo comunicazione RS232

RS232

[Link al prodotto](#)

Immagine


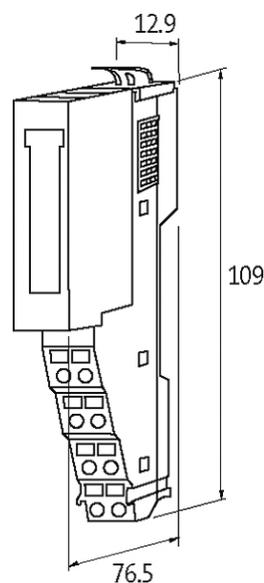


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Comunicazione interna

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax +39 039 6872646 | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Alimentazione modulo	via connessione di sistema
Corrente assorbita	100 mA

Dati tecnici

Parametri di trasmissione	150 bit/s...115.2 kbit/s
---------------------------	--------------------------

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	109x12.9x76.5 mm

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	no
Cortocircuito e sovraccarico	si

dati commerciali

EAN	4048879422901
eClass	27242605
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	TH