

Cube20S SSI modulo RS 422

RS422

[Link al prodotto](#)

Immagine

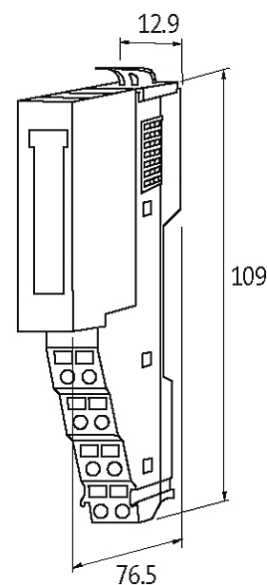


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Comunicazione interna

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax +39 039 6872646 | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Alimentazione modulo via connessione di sistema

Corrente assorbita 70 mA

Dati generali

Grado di protezione IP20

Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)

Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)

Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)

Dimensioni H x W x D 109x12.9x76.5 mm

Diagnostica

Stato comunicazione tramite LED

Diagnostica tramite LED per modulo e canale

Diagnostica tramite BUS per modulo

Monitoraggio - sottotensione si

Monitoraggio - nessuna tensione no

Cortocircuito e sovraccarico si

dati commerciali

EAN 4048879422925

eClass 27242605

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85389099

paese di origine TH