

CUBE20S COUNTER MODULE

2x32Bit 400Khz ECO 12 Parameterbytes

Módulo contador


2 × 32 Bit

max. 400 kHz

OUTPUT: 4 Byte

[Enlace al producto](#)

Ilustración

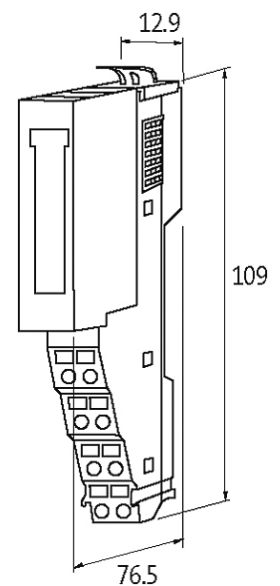

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Comunicación interna

Alimentación del módulo	24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Toma de corriente	max. 75 mA

Características generales

Protección	IP20
Tipo de conexión	Bornes de muelle enchufables: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Modo de montaje	Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura	0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo	109×12.9×76.5 mm

Contador

Entrada de contador	2
Frecuencia de contador	max. 400 kHz
Profundidad de contador	32 Bit (31 Bit + signo)

Diagnóstico

Estado de la comunicación	vía LED
Diagnóstico vía LED	por módulo
Diagnóstico vía BUS	por módulo
Monitorización - bajo tensión	sí
Monitorización - sin voltaje	no
Cortocircuito y sobrecarga	sí

Datos comerciales

EAN	4048879422963
eClass	27242605
Número de tarifa arancelaria	90291000
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1