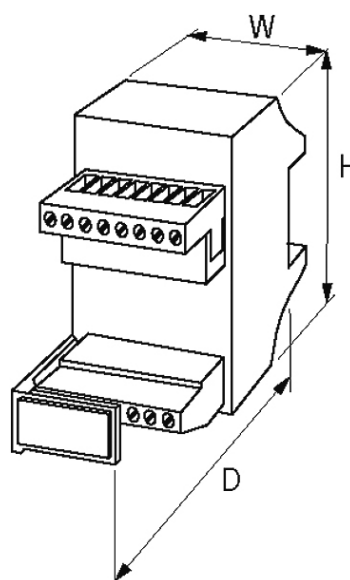


Übergabemodul Hut schienenmont.

23 pôles
pour bornes à ressort 1 × 11 et 1 × 12 pôles
Bornes à ressort à pousser précâblées

[Lien vers le produit](#)

Illustration



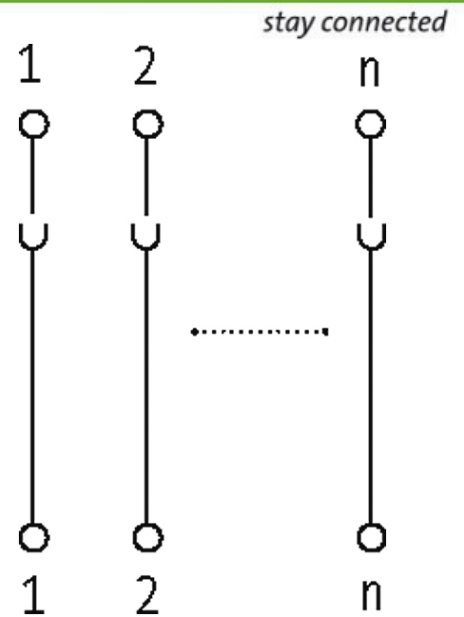


Photo non contractuelle

Validations



Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V DC
Courant de service par bit	max. 10 A
Groupe de matériaux isolants	EN 60664-1 surtension, catégorie III

Caractéristiques générales

Type de raccordement	Bornes à ressort à pousser: 1.0 mm ² simple cœur
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Dimensions H x L x P	75x45x65 mm
Plage de température	-20...+60 °C

données commerciales

EAN	4048879315692
eClass	27143424
Numéro du tarif douanier	85369010
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1