


## MIRO TR 24VDC FK OPTO-COUPLER MODULE



IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 C/O contact

Transistor 0.5 A  
24 V DC  
contato eletrônico NAF  
Bornes mola

### [Link do produto](#)


#### Ilustração

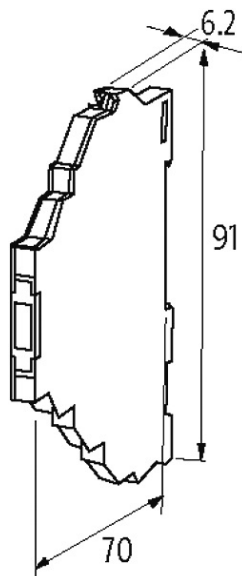

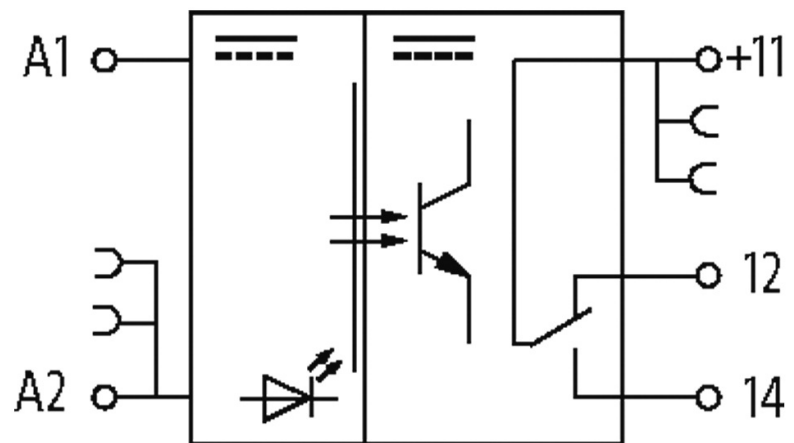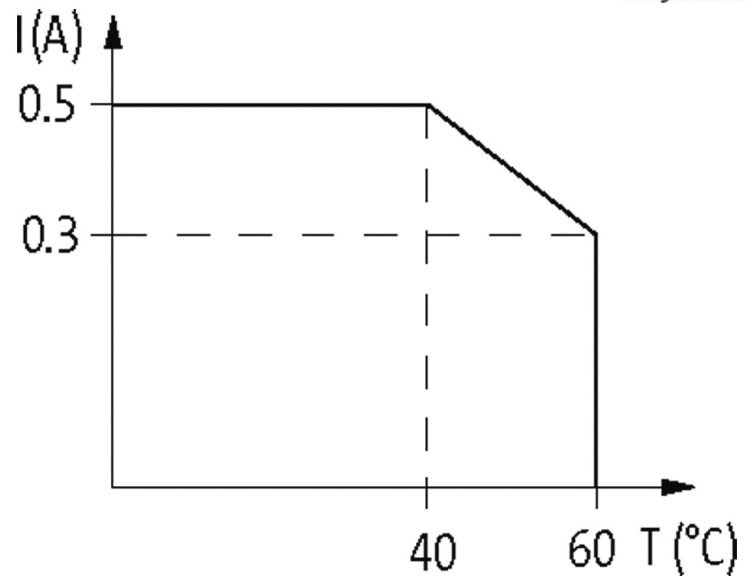

Produto pode diferir da imagem

### Aprovações

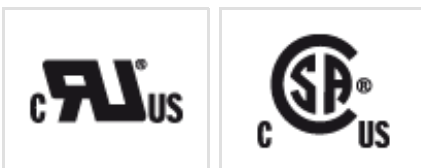

### Entrada

Faixa de tensão ON	10...53 V DC
Faixa de tensão OFF	0...5 V DC
Corrente controle	6 mA
Display LED	LED (âmbar)

### Dados gerais

Tensão de isolamento de teste	3.75 kV
Método de montagem	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Caixa	Plástico preto, anti-chama
Faixa de temperatura	-20...+60 °C

Dimensões A x L x P 91x6.2x70 mm

**Saída**

Tensão de chaveamento 5...48 V DC

Corrente por saída 0.1 mA...0.5 A

Tensão de saturação (pela saída) max. 1.2 V DC

Fuga de corrente (saída está aberta) max. 0.1 mA

Frequência chaveamento max. 10 Hz

Tempo de comutação ON/OFF 40/150 µs

**Dados comerciais**

Classificação fiscal 85414090

EAN 4048879021807

eClass 27371601

País de origem CZ

Quantidade por embalagem 1