

M8 mas. 0° a saldare

4 poli 0,25mm²

Maschio diritto

M8, 4 poli

con perni a saldare

Sezione cavo: max. 0.25 mm²

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male



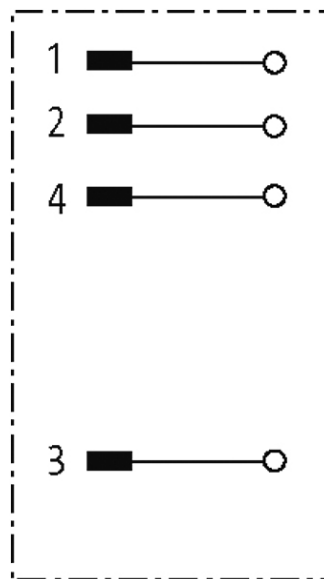
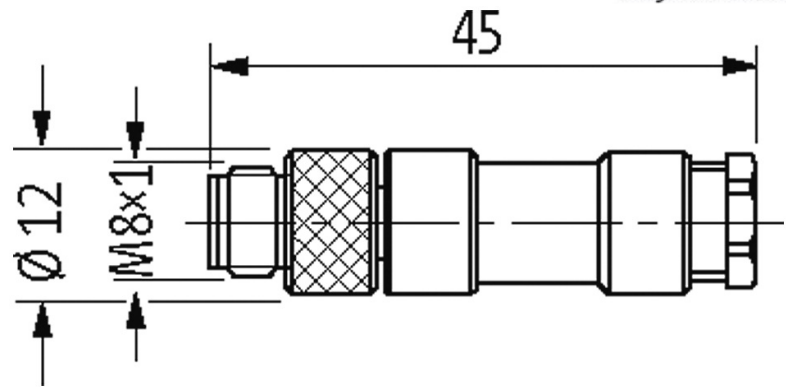


Immagine rappresentativa

Forma

Forma 08421

Dati tecnici

Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC

Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A

Sezione cavo max. 0.25 mm²

Campo di serraggio (\varnothing cavo) 3.5...5.0 mm

Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

Dimensioni H x W x D 45x12x12 mm

dati commerciali

EAN 4048879224659

eClass 27279221

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85369010

paese di origine

DE