



M8 MALE FLANGE PLUG FRONT MOUNT


PP wires 4x0.25 0.2m

Flange macho
M8, 4 polos
Montagem frontal
com cabo múltiplo estanhado

[Link do produto](#)

Ilustração

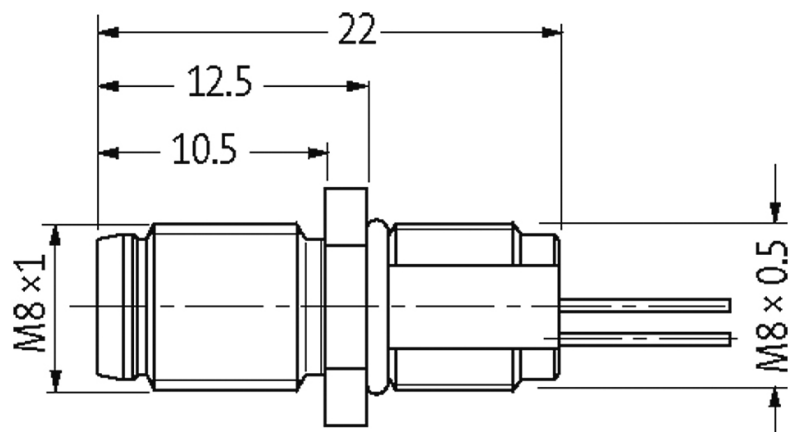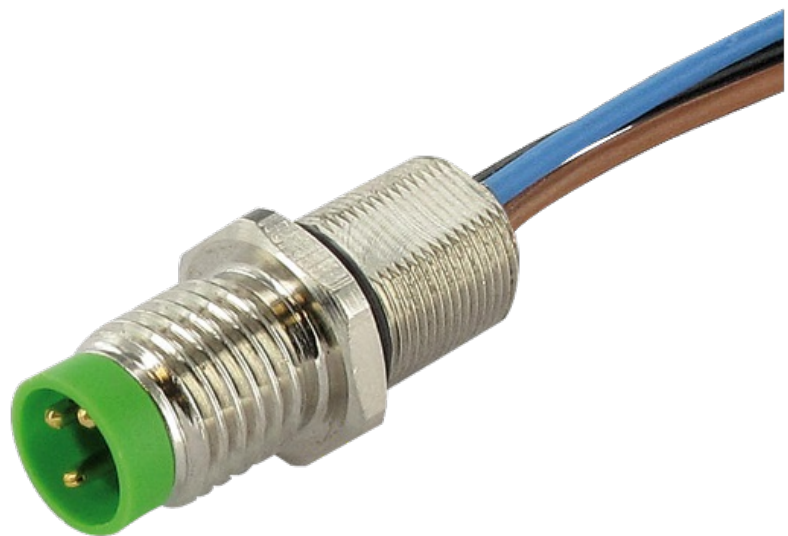

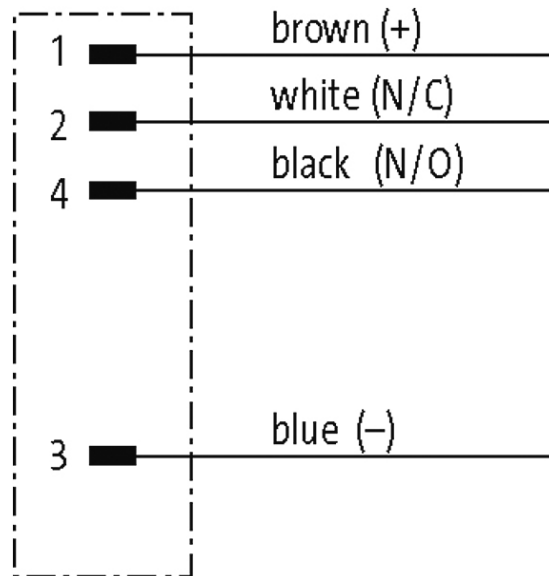

Male



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 08562

Cabos

Número do cabo	969
No./diâmetro dos fios	4 × 0.25 mm ²
Isolação do fio	PP (br, bk, bl, wh)
Ø externo	1.1 mm ±5%
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+90 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+90 °C

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Raio de curvatura (fixo) 5 x Ø externo

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 50 V AC/60 V DC
Tensão de surto	0.8 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tipo de conexão	Rosca M8 x 1 mm (recomendado torque 0.4 Nm) auto fixante
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Proteção NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Dados gerais

Faixa de temperatura -25...+85 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879434997
eClass	27279220
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1