

M8 FEMALE 0° SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.

4-pol. 0,14...0.5mm²

Hembra recta

M8, 4-polos

apantallado

Bornes de tornillo



Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²


[Enlace al producto](#)

Ilustración



Female

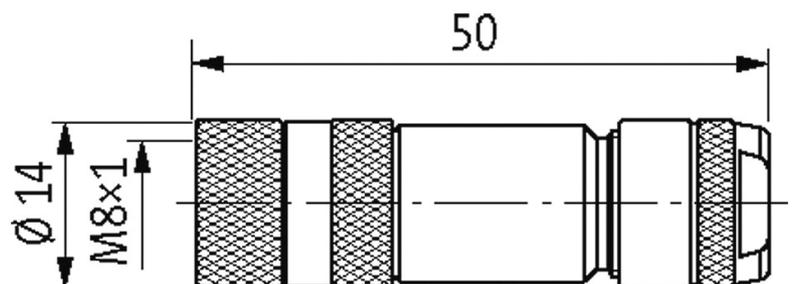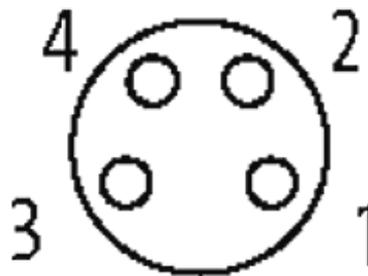

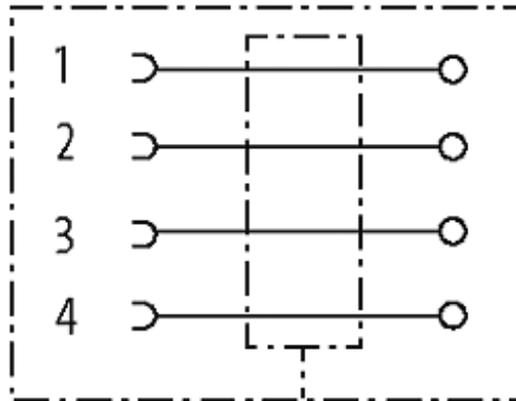

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 08671

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Grupo de material	IEC 60664-1, category III
Diámetro de conexión	0.14...0.5 mm ²
Rango de sujeción (Ø cable)	3.5...5.5 mm
Cierre de las vías	Tornillo M8 x 1 mm (par recomendada 0.4 Nm) auto-seguro
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo	Cobre (latón), niquelado

Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C
Dimensiones alto x ancho x fondo	49x14x14 mm

Datos comerciales

EAN	4048879224468
eClass	27279221
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1