

**M12 male 0° with cable**

PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 0,5m

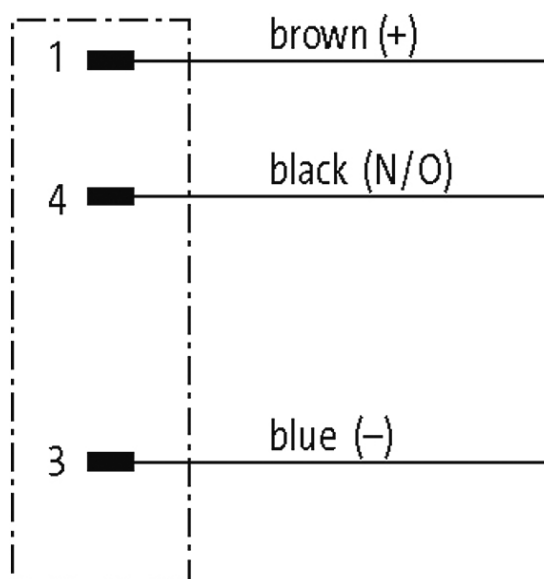
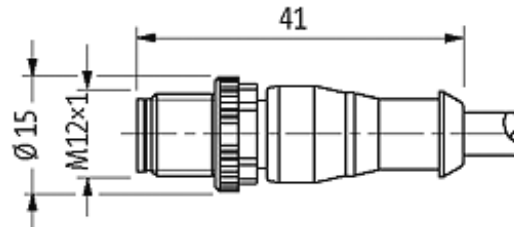
Macho reto

M12, 3 polos

No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda com cabo

Revestido de zinco fundido

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

**[Link do produto](#)****Ilustração**

# Male



Produto pode diferir da imagem

## Aprovações



\* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

## Forma

Forma 12001

## Cabos

No./diâmetro dos fios	3 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolação do fio	PP (br, bl, bk)
Esteira Porta Cabos	10 Mio.
Material (capa)	PUR (UL/CSA), welding spark
Ø externo	4.3 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C
Identificação do cabo	253
Tipo do cabo	5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Aprovação (cabo)	cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m]	29,70
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 60 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo)	0.1 mm
Construção (núcleo)	42 × 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo)	3 × 0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	similar a AWG 22
Material (isolamento do fio)	PP

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	74 ±3 D
Ø do fio incluindo a isolação	1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios	br, bk, bl
Combinações possíveis	3 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PUR
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda
Rigidez (capa)	58 ±3 D
Ø externo (capa)	4.3 mm ±5%
Cor (capa)	cinza
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2 500 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 10 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos)	max. 5 m/s <sup>2</sup>
Torsão	±360° /m
Número de ciclos de torsão	max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão	35 ciclos por minuto
Cor da capa	cinza
<b>Dados técnicos</b>	
Tensão operacional	max. 250 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	2.5 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Nº de polos	3
Codificação	A-coded
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	10 mm
Material de fechamento	Revestido de zinco fundido

**Dados gerais**

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição	3
Método de montagem	inserido, apertado
Comprimento da decapagem (capa)	20 mm
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879559430
eClass	27279218
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1