

MOSA M12 MALE 0° FIELD-WIREABLE (IDC)

4-pol., 0,14-0,34mm²

Macho reto

M12, 4 polos

Tecnologia auto decapante IDC

Secção do cabo: 0.14...0.34 mm²

A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação.
Mais detalhes sob consulta.



[Link do produto](#)

Ilustração



Male



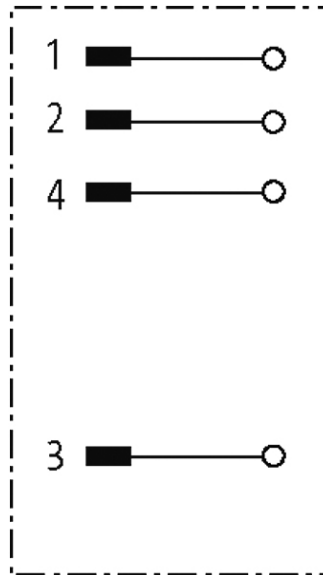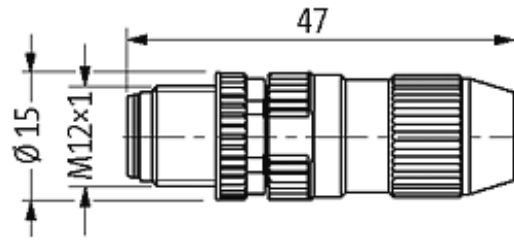

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 12491

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 32 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Secção do cabo	0.14...0.34 mm ² (diâmetro do condutor min. 0.1 mm)
Faixa de vedação (Ø cabo)	2.9...5.1 mm
Isolação do fio	PVC, PP, TPE
Ø externo fio	1.0...1.6 mm
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Reconexão (cabo)	10

Dados gerais

Faixa de temperatura -25...+85 °C
 Dimensões A × L × P 43×15×15 mm

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
----------------------	----------

EAN	4048879201834
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

País de origem	DE
----------------	----

Quantidade por embalagem	1
--------------------------	---