

M12 female straight shielded with cable




PVC-JB 5x0,34 shielded grey 32m

Fêmea reto
M12, 5 polos
blindado
com cabo

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.


[Link do produto](#)

Ilustração

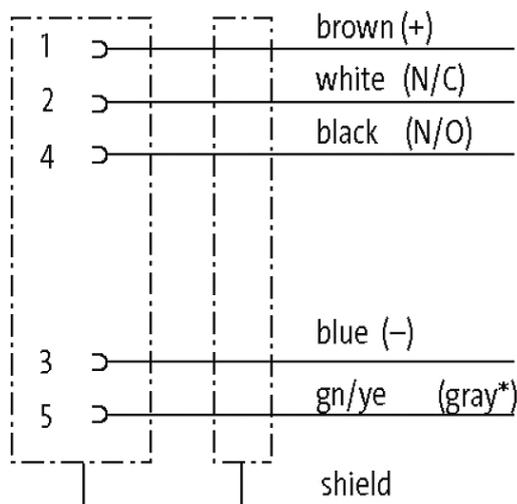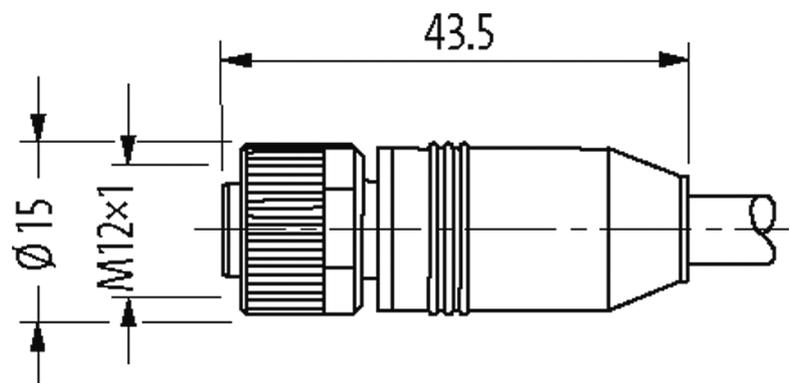

(* for cable type 203, 603, 243, 643)

Female

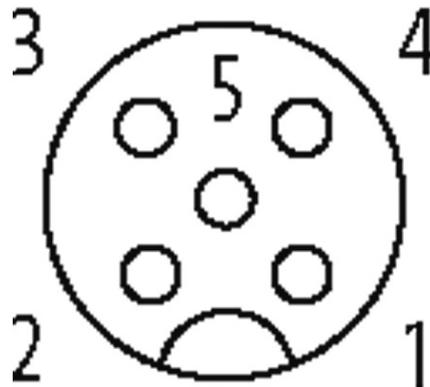

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

Forma

Forma 13221

Cabos

Número do cabo	348
No./diâmetro dos fios	5 × 0.34 mm ²
Isolação do fio	PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
Cor da capa	cinza
Material (capa)	PVC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	10 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+70 °C
Blindagem	sim
Cor (capa)	cinza
Aprovação (cabo)	CE conform

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 60 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	1.5 kV

Corrente operacional por contato	max. 4 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Tipo de conexão	Rosca M12 x 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	sem

Dados gerais

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição	3
Comprimento da decapagem (capa)	20 mm
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879525121
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1