

M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-4


Conector de terminação
Macho M12
4 polos (em ponte)


[Link do produto](#)

Ilustração



Male

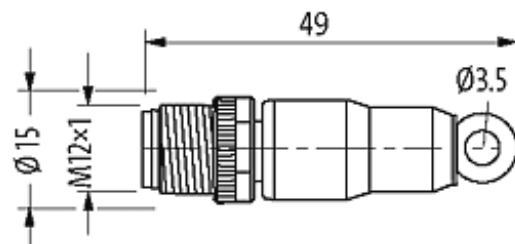

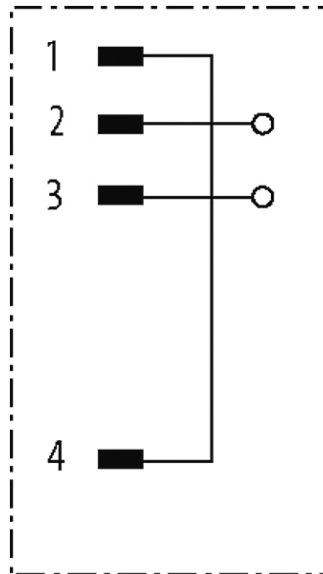

Produto pode diferir da imagem

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	0.8 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Nº de polos	4
Codificação	A-coded
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco

Dados gerais

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Método de montagem	inserido, apertado
Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85369010
EAN	4048879714303
eClass	23111190
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1