

M12 female receptacle D-cod. front mount

wires PE 4x0.34 0,2m

Flange fêmea

M12, 4 polos

D-coded


blindado


Montagem frontal

com cabo múltiplo estanhado


[Link do produto](#)

Ilustração

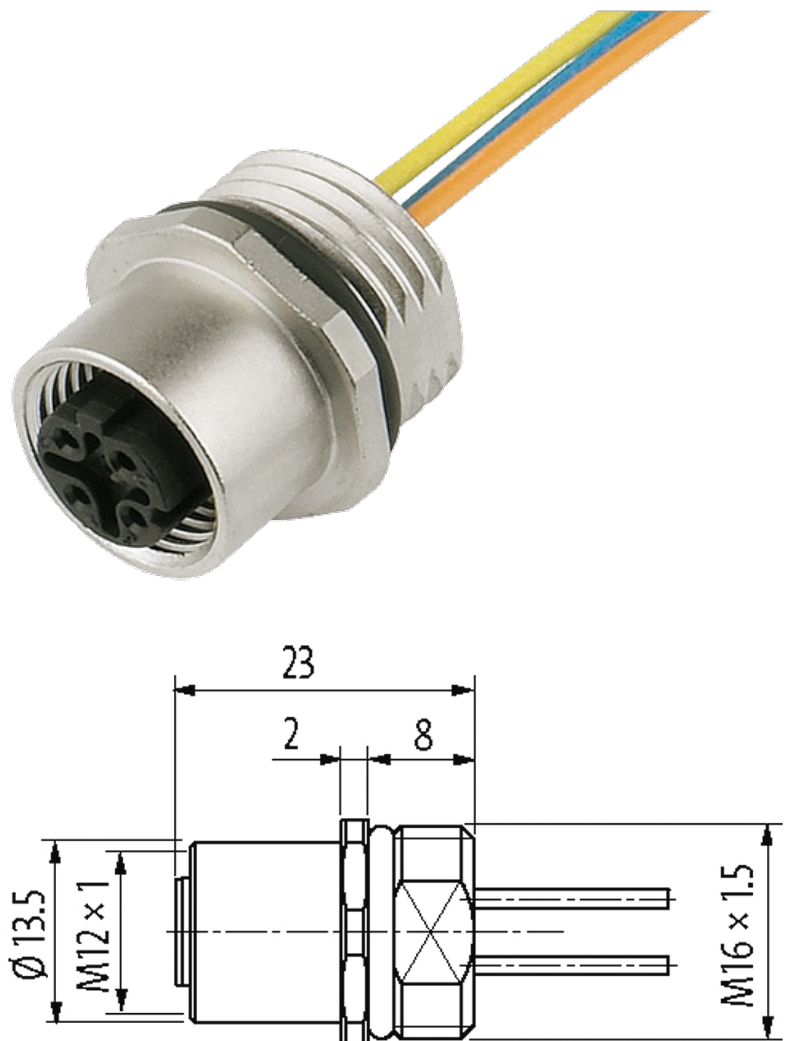

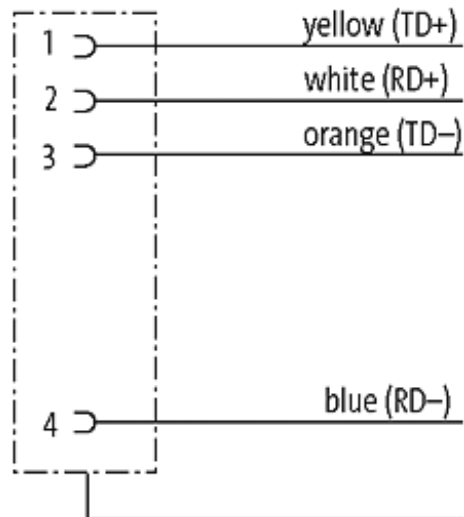stay connected

Female

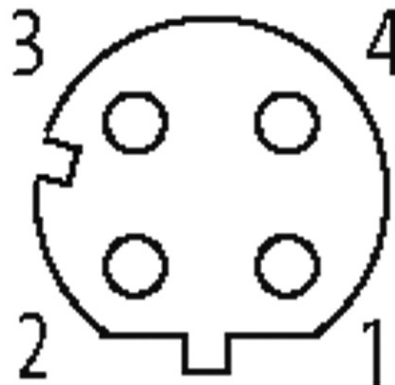

Produto pode diferir da imagem

Mais informações



EtherNet/IP

Forma

Forma 14501

Cabos

Número do cabo	976
No./diâmetro dos fios	4 × 0.34 mm ²
Isolação do fio	PUR (wh, ye, bl, or)
Ø externo	1.3 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+90 °C

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Faixa de temperatura (móvel) -25...+90 °C

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 250 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Parâmetros de transferência	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taxa transferência	max. 100 Mbit/s full duplex
Codificação	D-coded
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Proteção	IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Proteção NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879197502
eClass	27279220
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1